

Filetage		Garniture Silicone (I2 F0)				Couple de serrage (N.m)						Passages	Version	H1	H2	E	L	Poids		Forme	Ecrou Laiton Nickelé
ISO	N°	Joint Torique	DTR0000	Joint Plat	DTR0000	Capacité de serrage (mm)				*Ajoute	Corps	Cosses	Cosse TN					PE / Garniture	Garniture		
		Silicone (I2 F0)		Silicone (I2 F0)		Mini		Maxi		par mm	sur	Maxi (mm)	(maxi)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(gr)	(gr)	(ouverte/fermée)	
						Ø	Couple	Ø	Couple	supplé.	paroi										


M12	4	C1504712	284176	C1504612	-	4	7	8	7	0,0	4	8	Non	17	7	33	31	0,9	Operculée	D4312109	
M16	5	C1505716	284177	C1505616	-	7	8	12	10	0,4	4	12	Non	20	7	30	34	1	Operculée	D4316107	
M20	5	C1505720	-	C1505620	-	7	8	12	10	0,4	4	12	Non	20	24	7	30	39	1	Operculée	D4320104
M20	6	C1506720	284178	C1506620	-	11	9	16	16	1,4	3	16,2	TN 25 sauf 25-10	24	7	34	43	1,7	Operculée	D4320104	
M25	6	C1506725	-	C1506625	-	11	9	16	16	1,4	3	16,2	TN 25 sauf 25-10	24	30	8	35	43	1,7	Operculée	D4325109
M25	7	C1507725	284179	C1507625	266679	15	9	20,5	20	2,0	7	20,5	TN 35	30	8	36	74	2,6	Operculée	D4325109	
M32	7	C1507733	350418	C1507633	-	15	9	21	20	1,8	10	21,4	TN 50	30	36	8,5	36,5	100	2,6	Operculée	D4332107
M32	8	C1508732	284180	C1508632	-	19,5	10	27	35	3,3	10	27,5	TN 95	40	8,5	48	160	7,2	Operculée	D4332107	
M40	9	C1509740	284181	C1509640	-	25	20	33	50	3,8	15	34,3	TN 150	48	8,5	52	234	12	Operculée	D4340102	
M50	10	C1510750	284182	C1510650	-	32,5	25	40	70	6,0	15	41,5	TN 185	55	9,5	56	304	16,4	Operculée	D4350101	
M63	11	C1511763	-	C1511663	-	38	40	47,5	70	3,2	15	48	TN 240	64	68	10,5	64	491	24	Operculée	D4363101
M63	12	C1512763	284183	C1512663	-	47	50	53	70	3,3	15	54,9	TN 300	70	10,5	61	462	27	Operculée	D4363101	
M75	13	C1513775	-	C1513675	-	51	55	64	70	1,2	15	66	TN 300	85	11,5	74	907	52	Operculée	D4375104	
M80	14	C1514780	-	C1514680	-	62	55	71	70	1,7	15	74	TN 300	95	12	77	1243	66	Operculée	D4380100	
M90	15	C1515790	-	C1515690	-	71	60	79	70	1,3	15	83	TN 300	110	12	83	1900	120	Operculée	D4390100	
M100	16	C1516799	-	C1516699	-	78	60	89	70	0,9	15	93	TN 300	120	12	84	2200	135	Operculée	D4399100	

M32	7	C1507732	-	C1507632	-	<u>12</u>	9	<u>14</u>	16	3,5	7	21,4	TN 50	30	36	8,5	36,5	100,4	2,6	Ouverte	D4332107
M32	8	C1508731	-	C1508631	-	<u>14</u>	28	20	31	0,5	10	27,5	TN 95	40		8,5	48	165,6	8,9	Ouverte	D4332107
M40	8	C1508538	-	C1508438	-	<u>14</u>	28	20	31	0,5	10	27,5	TN 95	40	48	8,5	48	227,6	8,9	Ouverte	D4340102
M40	9	C1509739	-	C1509639	-	<u>19</u>	22	26	34	1,7	15	34,3	TN 150	48		8,5	52	241,5	19,5	Ouverte	D4340102
M50	10	C1510749	-	C1510649	-	<u>22</u>	30	28	50	3,3	15	41,5	TN 185	55		9,5	56	318,9	31,3	Ouverte	D4350101
M50	10	C1510751	-	C1510651	-	<u>28</u>	20	35	50	4,3	15	42,5	TN 240	55		16	56	312,3	25,3	Ouverte	D4350101
M63	11	C1511762	-	C1511662	-	<u>26</u>	65	<u>31</u>	65	0,0	15	48	TN 240	64	68	10,5	64	515	49,3	Ouverte	D4363101

* Valeur du couple à ajouter au Ø mini par palier de 1mm


Exemple :

De M12 à M75 PAS de 1,5mm - De M80 à M100 PAS de 2mm

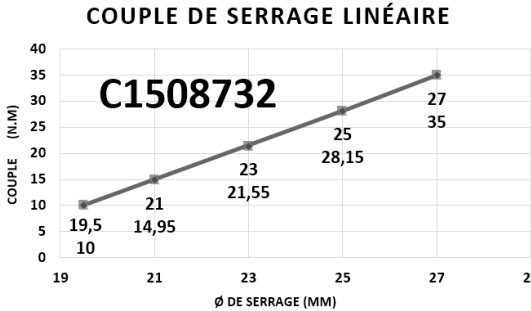


FEUX FUMÉES
Laboratoire EURAILTEST

Notes	N° Certificats
NF F 16-101 / STM-S 001 I2 F0	14.0410
EN 45545 R22 + R23 : HL3	14.0411

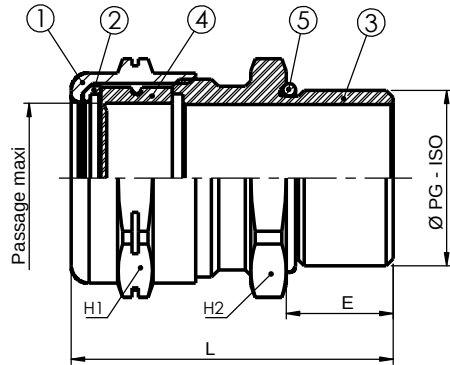


M Longueur du C1508732 au C1511762		JMG	12.01.18		12.01.18
IND MODIFICATIONS		NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE :		DIMENSIONS :		ETAT FINAL :	
DESIGNATION :		CODE :		ECH :	
TOLERANCE GENE :		DESSINE PAR : PICK		DATE : 28.07.14	
N.F EXCLUS INCLUS FIN MOYEN		VERIFIE PAR :		DATE : 29.07.14	
		SCHLEMMER Industry & Building parts PE WADI-BN Type 3 ISO - Court Passage de Cosses		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
				A3	
				CLIENT :	
RUGOSITE GENE : Ra 3.2		SUIVANT NORME :		POIDS (g) :	
				PLAN SIB N° :	
				C1500700	
				IND	
				M	

IP66 + IP68



Passage de Cosses



1 - 2 - 3
Chapeau
Bague Anti-rotation
Corps
Laiton Nickelé
-60°C / +400°C

4 - 5
Garniture
Joint (Torique + Plat)
Silicone I2F0
-60°C / +250°C