

PITONS



Grande gamme de pitons zingués ou revêtu blanc pour tenue diélectrique.
Conformes aux dernières exigences de la NF EN 60670 (Rapport EMITECH RSE-100-18-101547-1).
Permet l'isolation piton avec aspect brillant.

PITONS TYPE BOIS

colisage 100





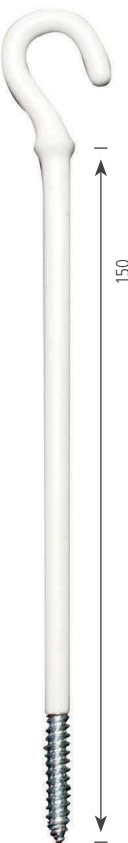
	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
							
zingué	P0039806	P0039807	P0039813	P0039803	P0039802	P0029803	P0019804
revêtu blanc	P0039906	P0039907	P0039913	P0039903	P0039902	P0029903	P0019904

TABLEAU D'UTILISATION DES PITONS SIB

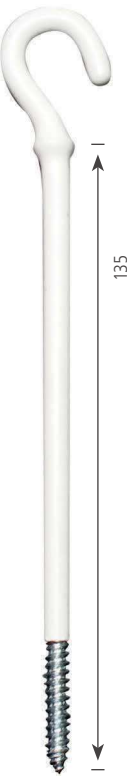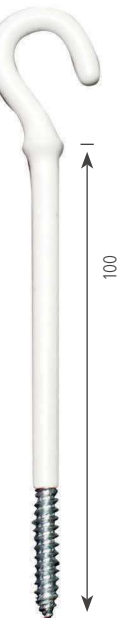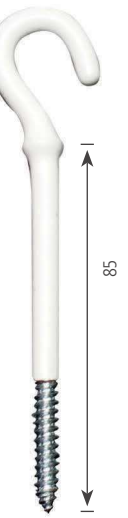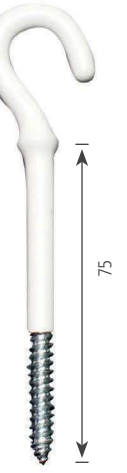

La tenue en suspension est normalisée à 25 kg par liaison à la structure du bâtiment et garantie pour les pitons SIB sur les points de centre SIB gamme béton.

	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
dalle pleine		- têtes de pieuvres Ø85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø85 + couvercle réducteur - universib rallongé H85 couvercle réducteur - GTP Ø100 + couv. réducteur - universib rallongé H85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø85 - universib rallongé H85 - GTP Ø100 - universib H65 + hourdis	- universib H65 - combex	- nouvelle sibtop	- boîte 32A
prédalle	- têtes de pieuvres Ø85 + universib H65 - grande tête de pieuvre Ø100 + universib H65 - universib rallongée + universib H65	- universib H65 sur universib H65		- têtes de pieuvres Ø85 sans manchon de prédalle			
faux plafond			- têtes de pieuvres Ø85 + bague BA26	- têtes de pieuvres Ø85 + bagues BA13/15/18	- combex en BA13		