





NPT

Filetage Threads	Capacité Clamping range	H 1 mm	H 4 mm	E mm	L mm	Référence Reference	Colisage Packing
3/8" NPT	05 - 09,5	17	18	15	38	C5408000E	50
1/2" NPT	08 - 13	22	23	20	46	C5412000E	50
3/4" NPT	09 - 16	27	28	20	48	C5420000E	20
1" NPT	12 - 21	34	36	25	55	C5428000E	20

	Matière : Material :	Laiton nickelé Brass nickel plated
	Mode de protection Type of protection :	Ex e ; tD
	Suivant normes Conformity with standards :	EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) EN 60079-7 (2007) EN 60079-31 (2009)
	Groupe d'appareils Device group :	II
	Catégories Category :	2 et 3
	Atmosphères Atmospheres :	G / D
	Zones Zones :	1, 2 , 21, 22



Températures
certifiées

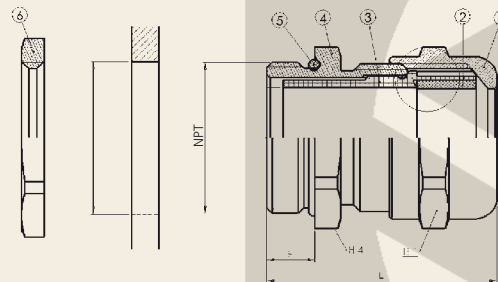

Certificats Certificates :
ATEX INMETRO
GOST R (-50°C +100°C)

avec garniture réductrice
with reduction seal insert



NPT

Filetage Threads	Capacité Clamping range	H 1 mm	H 4 mm	E mm	L mm	Référence Reference	Colisage Packing
3/8" NPT	04 - 07	17	18	15	38	C5408400E	50
1/2" NPT	05 - 10	22	23	20	46	C5412400E	50
3/4" NPT	06 - 13	27	28	20	48	C5420400E	20
1" NPT	08 - 17	34	36	25	55	C5428400E	20

* Écrou voir page 54 / Lock nuts page from 54

* Aussi disponible en inox nous consulter / Also available in stainless steel on request