

WADI-TEC GSE ECEA PLASTIC cable gland with clamping device

Presse étoupe WADI-TEC GSE ECEA PLASTIC avec griffe d'amarrage



PLASTIC STANDARD

IP PROTECTION :

IP 68

OPERATING**TEMPERATURE :**

-30 °C / +120 °C

SPECIAL FEATURES :

- Variants sealing : standard, multi-hole, for flat cable
- ECEA variant for increased strain relief
- Free of halogen
- Colors available :
 - RAL 7035
 - RAL 9005

MATERIAL :

- Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced
- Seal : TPE
- Insert : polycarbonate

THREAD :

Metric, PG

CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSORIES**AVAILABLE :**

See accessories

INDICE DE PROTECTION :

IP 68

PLAGE DE**TEMPÉRATURE :**

-30 °C / +120 °C

AVANTAGES**TECHNIQUES :**

- Diverses garnitures : standards, multifilaires, pour câbles plats
- ECEA pour résistance à la traction
- 0 halogène
- Couleurs disponibles :
 - RAL 7035
 - RAL 9005

MATIÈRE :

- Polyamide 6 chargé 25 % fibre de verre
- Garniture : TPE
- Insert : polycarbonate

FILETAGE :


Métrique, PG

CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSOIRES**DISPONIBLES :**

Voir page des accessoires

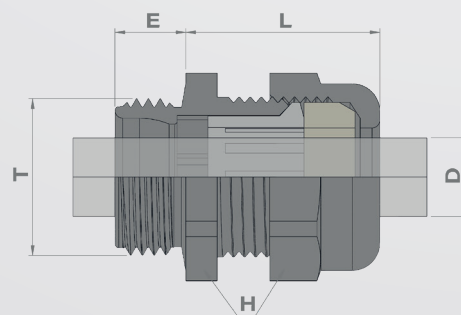

	Thread T	Part Number		Overall cable diameter D				H	E	L	Packing		Thread T	Part Number		E	Packing
		RAL 7035	RAL 9005	mm		inch								RAL 7035	RAL 9005		
				Min	Max	Min	Max										
Metric	12	Z6321200	Z7321200	3,0	6,0	0,118	0,236	15	8,0	23,0	50	Metric Long	16	Z6331600	Z7331600	15,0	50
	16S	Z6321600	Z7321600	5,0	8,0	0,197	0,315	19	8,0	24,0	50		20	Z6332000	Z7332000	15,0	50
	20S	Z6322000	Z7322000	8,0	12,0	0,315	0,472	24	9,0	27,0	50		20	Z6332040	Z7332040	15,0	50
	20L	Z6322040	Z7322040	10,0	14,0	0,394	0,551	27	9,0	30,0	50		25	Z6332500	Z7332500	15,0	50
	25S	Z6322500	Z7322500	11,5	18,0	0,453	0,709	33	11,0	33,0	20		32	Z6333200	Z7333200	15,0	20
	32S	Z6323200	Z7323200	15,0	24,0	0,591	0,945	42	12,0	43,0	20		-	-	-	-	-
	40	Z6324000	Z7324000	24,0	34,0	0,945	1,339	55	15,0	48,0	20		-	-	-	-	-
	50	Z6325000	Z7325000	34,0	42,0	1,339	1,654	65	15,0	50,0	10		-	-	-	-	-
	63	Z6326300	Z7326300	40,0	48,0	1,575	1,890	70	15,0	50,0	5		-	-	-	-	-
PG	07	Z6300700	Z7300700	3,0	6,0	0,118	0,236	15	8,0	23,0	50	PG Long	07	Z6310700	Z7310700	15,0	50
	09	Z6300900	Z7300900	5,0	8,0	0,197	0,315	19	8,0	24,0	50		09	Z6310900	Z7310900	15,0	50
	11	Z6301100	Z7301100	6,0	10,0	0,236	0,394	22	8,0	27,0	50		11	Z6311100	Z7311100	15,0	50
	13	Z6301300	Z7301300	8,0	12,0	0,315	0,472	24	9,0	27,0	50		13	Z6311300	Z7311300	15,0	50
	16	Z6301600	Z7301600	10,0	14,0	0,394	0,551	27	10,0	30,0	50		16	Z6311600	Z7311600	15,0	50
	21	Z6302100	Z7302100	11,5	18,0	0,453	0,709	33	11,0	34,0	20		21	Z6312100	Z7312100	15,0	20
	29	Z6302900	Z7302900	15,0	24,0	0,591	0,945	42	12,0	43,0	20		29	Z6312900	Z7312900	15,0	20
	36	Z6303600	Z7303600	24,0	34,0	0,945	1,339	55	18,0	47,0	10		-	-	-	-	-
	42	Z6304200	Z7304200	34,0	42,0	1,339	1,654	65	18,0	49,0	5		-	-	-	-	-
	48 DIN	Z6304900	Z7304900	40,0	48,0	1,575	1,890	70	18,0	49,0	5		-	-	-	-	-

WADI-TEC cable gland with seal for flat cable & AS-i BUS

Presse étoupe WADI-TEC câble plat & AS-i BUS

IP PROTECTION :

IP 68

OPERATING TEMPERATURE :

-25 °C / +120 °C

SPECIAL FEATURES :

- Sealing for flat cable
- Free of halogen
- Specific for sealed packing rings
- Colors available :
 - RAL 7035
 - RAL 9005

MATERIAL :

- Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced
- Seal : TPE

THREAD :

Metric, PG

CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSORIES AVAILABLE :

See accessories

INDICE DE PROTECTION :

IP 68

PLAGE DE TEMPÉRATURE :

-25 °C / +120 °C

AVANTAGES TECHNIQUES :

- Garniture pour câble plat
- 0 halogène
- Spécifique pour le passage de plusieurs câbles
- Couleurs disponibles :
 - RAL 7035
 - RAL 9005

MATIÈRE :

- Polyamide 6 chargé 25 % fibre de verre
- Garniture : TPE

FILETAGE :

Métrique, PG



CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

Voir page des accessoires

PLASTIC STANDARD

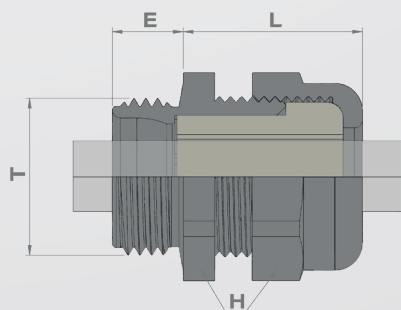


Version Ex e available on request / Disponible en version Ex e sur demande

	Thread T	Part Number		D1 x D2	H	E	L	Type of set	Packing
		RAL 7035	RAL 9005						
Metric	16	Z6621600	Z7621600	3,5 x 5,5	19	8,0	24,0	rounded	50
	20	Z6622010	Z7622010	5,0 x 11,0	24	9,0	27,0	rounded	50
	20	Z6622050	Z7622050	5,0 x 12,0	24	9,0	27,0	oval	50
	20	Z6622030	Z7622030	7,5 x 14,0	27	9,0	30,0	rounded	50
	25	Z6622500	Z7622500	5,0 x 16,0	33	11,0	33,0	rounded	20
	25	Z6622520	Z7622520	7,0 x 18,0	33	11,0	33,0	rounded	20
	25	Z6622540	Z7622540	5,0 x 15,0	33	11,0	33,0	oval	20
	25	Z6622550	Z7622550	5,0 x 16,0	33	11,0	33,0	oval	20
	32	Z6623200	Z7623200	8,0 x 25,0	42	12,0	43,0	rounded	20
	40	Z6624000	Z7624000	6,0 x 29,0	55	15,0	48,0	rounded	10
	40	Z6624030	Z7624030	8,0 x 36,0	55	15,0	48,0	rounded	10
	63	Z6626300	Z7626300	6,5 x 47,0	70	15,0	50,0	rounded	5
PG	11	Z6601110	Z7601110	3,5 x 9,0	22	8,0	22,0	rounded	50
	16	Z6601620	Z7601620	7,5 x 14,0	27	10,0	23,0	rounded	50
	16	Z6601610	Z7601610	5,0 x 16,0	33	10,0	26,0	rounded	50
	21	Z6602120	Z7602120	9,0 x 15,0	33	11,0	26,0	rounded	20
	21	Z6602150	Z7602150	7,0 x 20,0	42	11,0	27,0	oval	20

WADI-TEC CABLE AS-i BUS

AS-i BUS	Thread T	Part Number		E	L	Packing
		RAL 7035	RAL 9005			
	M20	Z6622085	Z7622085	9,0	33,0	50
	PG13	Z6601340	Z7601340	9,0	33,0	50



WADI-TEC with multi-holed seal cable gland

Presse étoupe **WADI-TEC** garniture multifilaire



PLASTIC STANDARD

IP PROTECTION :

IP 68

OPERATING**TEMPERATURE :**

-25 °C / +120 °C

SPECIAL FEATURES :

- Sealing close
- Free of halogen
- Specific for variant sealing
- Colors available :
 - RAL 7035
 - RAL 9005
 - RAL 7001 on request

MATERIAL :

- Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced
- Seal : TPE

THREAD :

Metric, PG

CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSORIES**AVAILABLE :**

See accessories

PLASTIC

FOR
ROUND
CABLES

MODULAR

HALOGEN
FREE**INDICE DE PROTECTION :**

IP 68

PLAGE DE**TEMPÉRATURE :**

-25 °C / +120 °C

AVANTAGES**TECHNIQUES :**

- Garniture obturée
- 0 halogène
- Spécifique pour le passage de plusieurs câbles
- Couleurs disponibles :
 - RAL 7035
 - RAL 9005
 - RAL 7001 sur demande

MATIÈRE :

- Polyamide 6 chargé 25 % fibre de verre
- Garniture : TPE

FILETAGE :

Métrique, PG

CERTIFICATION :

IEC 62 444


ACCESSOIRES**DISPONIBLES :**

Voir page des accessoires

Version Ex e available on request / Disponible en version Ex e sur demande


	Thread T	Part Number		Number of entries	Diameter D	H	E	L	Packing
		RAL 7035	RAL 9005						
Metric	16	Z6721601	Z7721601	2	3,0	19	8,0	32,0	50
	16	Z6721604	Z7721604	3	3,0	19	8,0	32,0	50
	20	Z6722000	Z7722000	2	3,0	24	9,0	36,0	50
	20	Z6722002	Z7722002	2	5,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722003	Z7722003	2	6,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722004	Z7722004	2	7,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722006	Z7722006	3	3,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722007	Z7722007	3	4,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722008	Z7722008	3	5,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722009	Z7722009	3	5,6	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722010	Z7722010	3	6,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722011	Z7722011	4	3,0	24	9,0	36,0	50
	20	Z6722012	Z7722012	4	4,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722013	Z7722013	5	4,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722014	Z7722014	5	5,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722015	Z7722015	6	3,5	24	9,0	36,0	50
	20	Z6722016	Z7722016	6	4,0	27	9,0	39,0	50
	20	Z6722017	Z7722017	10	2,0	24	9,0	36,0	50
	25	Z6722500	Z7722500	2	4,5	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722501	Z7722501	2	8,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722502	Z7722502	3	7,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722503	Z7722503	3	8,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722504	Z7722504	4	5,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722505	Z7722505	4	6,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722506	Z7722506	5	5,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722507	Z7722507	5	6,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722508	Z7722508	5	6,5	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722509	Z7722509	6	4,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722510	Z7722510	6	5,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722512	Z7722512	8	5,0	33	11,0	44,0	20
	25	Z6722513	Z7722513	21	2,0	33	11,0	44,0	20
	32	Z6723200	Z7723200	2	9,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723201	Z7723201	2	11,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723202	Z7723202	2	12,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723203	Z7723203	3	9,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723204	Z7723204	3	11,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723205	Z7723205	4	8,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723206	Z7723206	4	9,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723207	Z7723207	4	10,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723208	Z7723208	6	6,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723209	Z7723209	6	6,5	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723210	Z7723210	6	7,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723212	Z7723212	7	7,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723213	Z7723213	8	5,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723214	Z7723214	8	6,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723215	Z7723215	10	6,0	42	12,0	55,0	20
	32	Z6723216	Z7723216	11	5,0	42	12,0	55,0	20

Dimension in millimeters

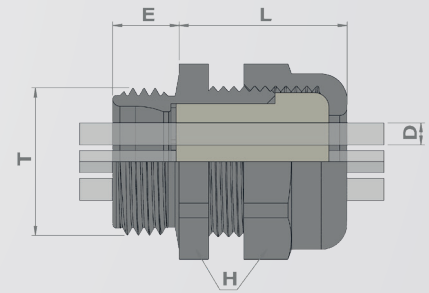

Sealing close / Garniture obturée

Sealing available / Garnitures disponibles

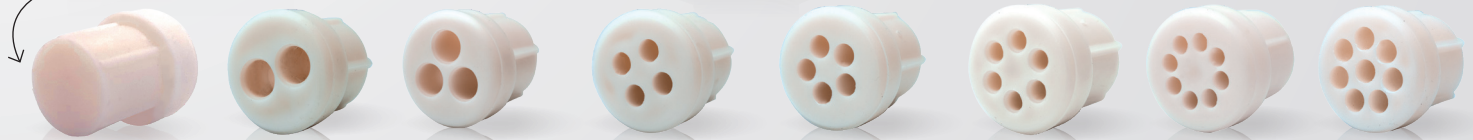

	Thread T	Part Number		Number of entries	Diameter D	H	E	L	Packing
		RAL 7035	RAL 9005						
PG	07	Z6700701	Z7700701	1	5,0	15	8,0	31,0	50
	09	Z6700902	Z7700902	2	3,0	19	8,0	32,0	50
	09	Z6700903	Z7700903	2	3,5	19	8,0	32,0	50
	09	Z6700906	Z7700906	4	3,0	22	8,0	34,0	50
	11	Z6701103	Z7701103	2	2,3	22	8,0	35,0	50
	11	Z6701100	Z7701100	2	3,5	22	8,0	35,0	50
	11	Z6701105	Z7701105	2	4,0	22	8,0	38,0	50
	11	Z6701102	Z7701102	2	5,0	22	8,0	35,0	50
	11	Z6701120	Z7701120	2	6,0	27	8,0	38,0	50
	11	Z6701121	Z7701121	3	5,0	27	8,0	38,0	50
	11	Z6701111	Z7701111	6	2,0	22	8,0	35,0	50
	13	Z6701302	Z7701302	2	5,0	24	11,0	36,0	50
	13	Z6701300	Z7701300	2	6,0	24	11,0	36,0	50
	13	Z6701307	Z7701307	3	6,0	27	11,0	38,0	50
	13	Z6701311	Z7701311	4	5,0	27	11,0	38,0	50
	13	Z6701312	Z7701312	6	3,5	24	11,0	36,0	50
	13	Z6701313	Z7701313	10	2,0	24	11,0	36,0	50
	16	Z6701604	Z7701604	2	6,0	27	10,0	42,0	50
	16	Z6701600	Z7701600	2	7,0	27	10,0	40,0	50
	16	Z6701606	Z7701606	2	9,0	27	10,0	40,0	50
	16	Z6701611	Z7701611	3	6,0	33	10,0	42,0	50
	16	Z6701612	Z7701612	3	8,0	33	10,0	42,0	50
	16	Z6701620	-	4	5,0	33	10,0	42,0	50
	16	Z6701619	Z7701619	4	6,0	33	10,0	40,0	50
	16	Z6701615	Z7701615	5	4,0	33	10,0	42,0	50
	16	Z6701616	Z7701616	5	5,0	27	10,0	40,0	50
	21	Z6702106	Z7702106	2	4,5	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702107	Z7702107	2	8,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702117	Z7702117	2	11,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702105	Z7702105	3	7,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702118	Z7702118	3	9,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702100	Z7702100	4	6,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702120	Z7702120	4	7,5	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702111	Z7702111	4	8,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702102	Z7702102	5	6,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702104	Z7702104	5	6,5	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702122	Z7702122	6	4,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702123	Z7702123	6	5,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702115	Z7702115	6	6,0	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702110	Z7702110	6	6,5	42	11,0	48,0	20
	21	Z6702114	Z7702114	6	7,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702128	-	8	4,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702101	Z7702101	8	5,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702113	Z7702113	11	5,0	33	11,0	44,0	20
	21	Z6702112	Z7702112	28	3,0	42	11,0	44,0	20
	29	Z6702910	Z7702910	2	12,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702903	Z7702903	4	8,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702913	Z7702913	4	9,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702914	Z7702914	4	10,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702900	Z7702900	6	6,5	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702907	Z7702907	6	7,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702902	Z7702902	7	6,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702915	Z7702915	7	7,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702916	Z7702916	8	5,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702904	Z7702904	8	6,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702917	Z7702917	10	6,0	42	12,0	48,0	20
	29	Z6702906	Z7702906	11	5,0	42	12,0	48,0	20

Dimension in millimeters