



Solutions Industry & Building®




Catalogue Bâtiment



Créateur de solutions

 **by ABB**

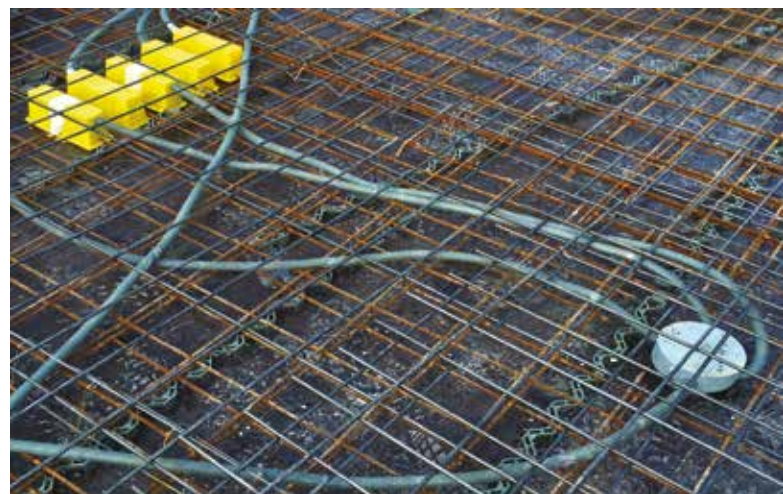



Solutions Industry & Building

Catalogue bâtiment

SOMMAIRE

Mur banché	4
Accessoires pour SIBTOP et flexibles	6
Accessoires	7
Point de Centre dalle pleine	8
Point de Centre prédalle	9
Manchon prédalle	10
Descentes de cloisons	12
Pitons	14
Suspensions et couvercles	15
Faux plafonds	16
Hourdis	17
Gamme R'Proof	18
Boîtes d'appareillage	20
Espace technique électrique du Logement (ETEL & GTL) ...	22
Coffrets plastique	24
Coffrets et bacs métal	26
GTL encastrée métal	28
Gamme toute hauteur classique	29
Gamme toute hauteur étagère design métal	30
Gamme toute hauteur sur mesure métal	31
Goulottes métal GTL	32
Nos solutions Industrie	34
Lexique	35

Malgré le soin apporté à la conception de ce catalogue, les erreurs sont possibles et la description des produits ainsi que les cotes, dimensions, caractéristiques techniques et photos ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement de la société SIB, qui se réserve le droit d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires.

SIB ne pourrait être responsable d'une installation ne respectant pas les normes en vigueur.

MUR BANCHÉ

SIBTOP 2000

Essais acoustiques suivant
rapport d'essais n°AC11-26030390/2




Une référence pour tous les cas de figure.
Boîte simple toujours du bon côté de la banche avec aimant 1200/1400 N.
Montage de deux boîtes pour toutes les épaisseurs de murs.
Entrée arrière ICTA incliné 45° pour sortie des fils sans buter.

**EXCLUSIVITÉ
SIB**



Possibilité en point de centre avec pignon P80

SIBTOP 2000



Réglage 160, 180, 200

3x Ø 20
3x Ø 25

P02000

colisage 100
sachet plastique + carton

SIBTOP DOUBLE

Pour tous les
appareillages
double poste
(4 modules)
entraxe 57 + 71 mm
et précable



Livré avec
couvercle
imperdable
avec opercule
pour aimant
1200N

P02228

colisage 50



aimant double
pour montage
sans couvercle

P02128

colisage 1

AIMANT 1200 N



filetage produit M10 débouchant à
l'arrière pour faciliter le
nettoyage et l'utilisation de la clé par
l'arrière, livré avec bouchon

P02120

colisage 10

LOT AIMANTS 1200 N



P91230

Lot 30 aimants 1200N
+ clé à poignée + SIBLUB

AIMANT 800 N



P02080

colisage 10

BOUCHON AIMANT 1200 N




P0119966

colisage 100


L'UTILISATION

BANCHE MOBILE
= **MAUVAIS CÔTÉ**

BANCHE FIXE
= **BON CÔTÉ**

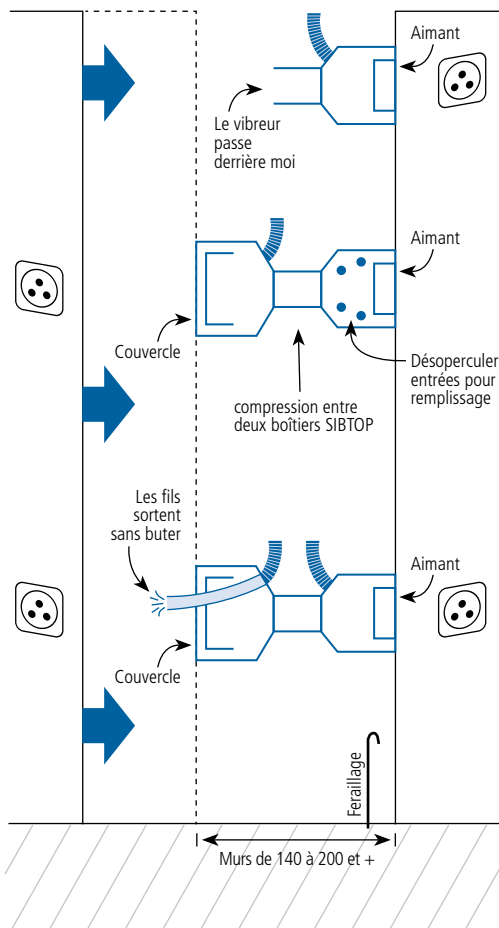

SIBTOP IRL 25



Réglage 160, 180, 200

3x Ø 20 + 1x Ø 25
fermés pour ICTA
2x Ø 25
ouverts pour IRL

P02225

colisage 100
sachet plastique + carton



Boîtes pour fixation appareillage avec chevilles extérieures

P02208*

colisage 100
sachet plastique + carton

*uniquement pour le marché Suisse

SIBTOP tubée ICTA



ICTA plus rigide sans
effet serpent, idéal pour coulage

colisage 10 - dans sachet plastique

3,15 m ICTA

colisage par
palette

Ø 20

Ø 25

P02020

P02025

320

280



Montage SIBTOP dos à dos pour des
épaisseurs de murs de 160 / 180 / 200

Dimensions en mm

MUR BANCHÉ

BOÎTE FLEXIBLE ISOPHONIQUE

Essais acoustiques suivant
rapport d'essais n°AC11-26030390/2



Une référence par épaisseur de murs 110 à 200 mm et plus.

Bon ou mauvais côté sans montage.

Grande profondeur de boîtier pour aisance de câblage.

Partie arrière de boîte invisible au décoffrage (parement sans trace, idéal béton brut finition).

Entrée arrière ICTA inclinée 45° pour sortie des fils sans buter (version ICTA + tubées)

FLEXIBLES POUR IRL Ø 25



colisage 100

	Épaisseur mur	Référence	ICTA	IRL
classique	160	P01603	1x Ø 20 F + 1x Ø 25 F	2x Ø 25 O
	180	P01830		
	200	P02030		
	160	P01631	-	2x Ø 25 F + 2x Ø 25 O
	180	P01831		
	200	P02032		

F : opercule fermé O : opercule ouvert

FLEXIBLES POUR ICTA AVEC ENTRÉE INCLINÉE



colisage 100

Épaisseur mur	Référence	ICTA	
160	P01610	2x Ø 20 F + 2x Ø 25 F	classique
180	P01810		
200	P02010		
130	P0113430	2x Ø 20 F	
160	P01611	3x Ø 20 F + 1x Ø 25 F	
180	P01811		
200	P02011		

F : opercule fermé

FLEXIBLES TUBÉES ICTA 3,15 m avec entrée inclinée



EXCLUSIVITÉ
SIB

Livré avec manchon souple et étiquette repère.

colisage 10 dans sachet plastique

colisage par palette : 320 pièces Ø 20 - 280 pièces Ø 25

Épaisseur mur	Référence	Tubé en	Entrées restantes ICTA
160	P01620	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
160	P01625	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F
180	P01820	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
180	P01825	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F
200	P02002	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
200	P02005	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F

F : opercule fermé

Face avant de la boîte flexible compatible avec les aimants 800 N (P02080) et 1200 N (P02120 - P091230)

AIMANTS



clipsage arrière
sur boîte Flex


Référence	Colisage	Désignation
P0119931	10	Aimant 500N
P0119801	1	Lot 30 aimants 500N + clé à poignée + SIBLUB
P0119120	10	Aimant 1200N

Dimensions en mm


L'UTILISATION

BANCHE MOBILE
= MAUVAIS CÔTÉ

BANCHE FIXE
= BON CÔTÉ

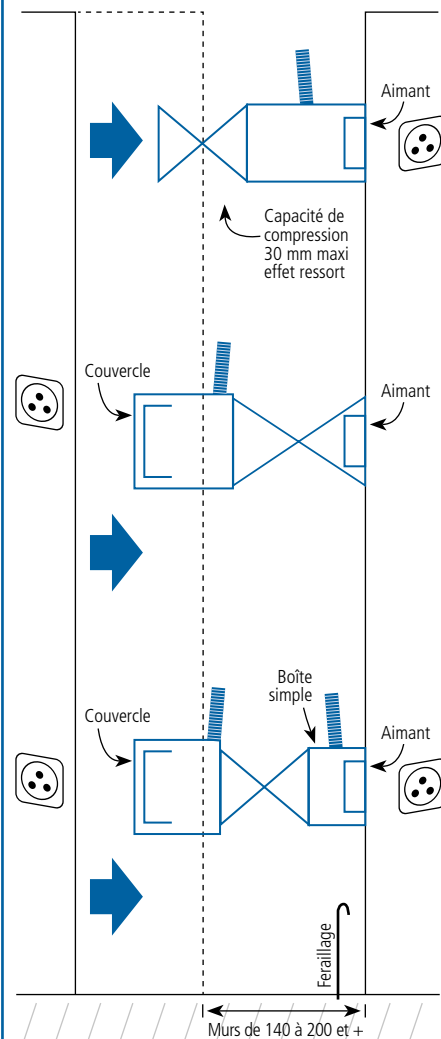

BOÎTE SIMPLE POUR ICTA*



* montage dos à dos

colisage 100

Profondeur boîte	Référence	Entrées ICTA
40	P0101440	2x Ø 20 ICTA
60	P0106640	
60	P0106650	2x Ø 25 ICTA

clipsage sur partie arrière flexible, pour l'épaisseur - 10 mm sur le montage

ACCESSOIRES POUR SIBTOP ET FLEXIBLE


MONTAGE AU COULAGE

Référence	Colisage	Désignation	Dessin/Photo
P0102001	500 (5x100)	Couvercle de pose	 les + produits Couleur pour faciliter le repérage
P01042	500 (5x100)	Distancier vertical entraxe 71 mm pour SIBTOP	
P0104210	500 (5x100)	Distancier horizontal entraxe 71 mm	
P0104203	500 (5x100)	Distancier horizontal + vertical entraxe 100 mm	 Séable
P0104300	500 (5x100)	Distancier horizontal entraxe 100 mm	
P0900027	100	Bague rallonge 13 mm	
P0900034	100	Bague rallonge 20 mm	
P0900010	100	Couvercle sortie applique Ø 38. Montage avant coulage	
P0110013	100	Boîte 32A operculée 1x Ø 25 + couvercle imperdable. Clipsage sur avant flexible et jumelage sur SIBTOP, avec opercule pour aimant	
P02122	1	Clé d'aimant à poignée	

MONTAGE APRÈS COULAGE

Référence	Colisage	Désignation	Dessin/Photo
P01052	100	Anneau à vis universel	 les + produits Clipsage direct sur toutes les boîtes
P0000111	100	Vis plus longue 37 mm	 les + produits Rattrapage épaisseur falence
P04081	50	CF Ø 81 à pattes DCL Clipsage direct + rattrapage d'aplomb	
P0039050	100	CF Ø 81 à pattes sans DCL Clipsage direct + rattrapage d'aplomb	
P11084	50	CF Ø 84 DCL fixation à vis	
P11184	100	CF Ø 84 sans DCL fixation à vis	
P01063	50	CF arrasant Ø 63 DCL	
P0221090	50	Couvercle pour boîte 70 Ø ext. 82	
P0221091	50	Couvercle pour boîte 60 Ø ext. 70	
P0029903	100	Piton rilsanisé Lg 80 mm pour SIBTOP en PCT	
P0106108	100	Anneau adaptateur pour P01052.	
P0106009	100	Manchon de doublage À couper à dimension voulue pour pose anneau adaptateur	


MANCHONS

Souple	
 Colisage 100	
les + produits Idéal pour le coulage RAL 7035	
Ø 16	P0300162
Ø 20	P0300209
Ø 25	P0300254
Ø 32	P0300322
Ø 40	P0300400

MANCHONS

Colisage 100	
Clipsable	Clipsable réducteur
 les + produits blocage du tube idéal pour descente de cloison RAL 5012	
P03016	-
P03020	Ø 20 → Ø 16 P03021
P03025	Ø 25 → Ø 20 P03026
P03032	-
P03040	-

BOUCHONS RIGIDES

Ø 16	P0325016	
Ø 20	P0325020	
Ø 25	P0325025	
Ø 32	P0325032	
Ø 40	P0325040	
Ø 50	P0325050	
Ø 63	P0325063	


Bouchons Souples BBC*SIB

page 19


* Bâtiment Basse Consommation

Dimensions en mm

GAMME DE TERRE

Répartiteurs		Barrettes			Bornes mise à la terre		
		 Barrette de coupe basse  Barrette de coupe haute			Filetage M6  1 kit de 50 vis M6 + 100 rondelles bi-métal		
5 départs	8 départs	Basse	Haute	Equipotentielle	mm ²	Référence	Colisage
P04350	P04351	P04389	P04388	P04390	25	B0525600	50
					35	B0535600	50
					60	B0560600	50
					95	B0595600	25
					Longueur	Référence	Colisage
					10	B0500000	1
					15	B0500001	1

CONNECTEURS À LEVIER

Référence	Capacité	Colisage	Agréments VDE / CE / ENEC Pour fils rigides et souples Longueur de dénudage : 9 à 11 mm Intensité admissible : 32 A Tension admissible : 450 V Matière : polycarbonate / polyamide Insertion des câbles rigides possible sans relever les loquets (type push-in) Compatible RoHS   Conforme à UL 486C  Testeur  Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2
Série Standard (0,2 à 4,0 mm²)			
P07312	2 trous	Boîte : 100 Carton : 7200	
P07313	3 trous	Boîte : 50 Carton : 3000	
P07315	5 trous	Boîte : 25 Carton : 1500	
Série Mini (0,2 à 2,5 mm²)			
P07402	2 trous	Boîte : 120 Carton : 7200	
P07403	3 trous	Boîte : 100 Carton : 6000	
P07405	5 trous	Boîte : 50 Carton : 3000	
P07408	8 trous	Boîte : 25 Carton : 1500	

CONNECTEURS AUTOMATIQUES

Mini boîte			Fil souple / rigide		
 - Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2 - Certifications ENEC 16, FI			- Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2 - Certifications VDE Bornes lumineuses. Pour câblage convecteur. Fil souple de 1,5 à 2,5 mm ² Fil rigide de 1,5 à 2,5 mm ²		
Référence	Colisage	Capacité	Référence pot	Colisage	Capacité
P07132	boîte : 150 - carton : 9000	2 trous	P07121	pot : 100 carton : 2800	1 trou
P07133	boîte : 120 - carton : 7200	3 trous	P07122	pot : 100 carton : 2800	2 trous
P07134	boîte : 100 - carton : 6000	4 trous			
P07135	boîte : 80 - carton : 4800	5 trous			
P07138	boîte : 60 - carton : 3600	8 trous			

Standards vrac

- Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2 - Certifications VDE, UL, CQC			Mini vrac		
Référence	Colisage	Capacité	Référence	Colisage	Capacité
P07212	carton : 5000	2 trous	P07142	carton : 10 000	2 trous
P07213	carton : 4000	3 trous	P07143	carton : 8000	3 trous
P07214	carton : 3000	4 trous	P07144	carton : 6500	4 trous
P07215	carton : 2000	5 trous	P07145	carton : 5500	5 trous
P07216	carton : 1500	6 trous	P07148	carton : 3500	8 trous
P07218	carton : 1000	8 trous			

LIFT SPOT

 Ignifugeant VO, sans halogène, ampoule max. 50 W Installation sûre de spots halogènes encastrés pour plaque de plâtre. Sécurité thermique et mécanique optimum Évite la surchauffe de la lampe et l'inflammabilité. Certifié TUV.			Ø	Colisage	Référence
			Ø 60-82 mm Hauteur : 70 mm	100	P11000

Dimensions en mm

POINT DE CENTRE DALLE PLEINE

Coulage direct et complet de la dalle sur coffrage bois, hauteur environ 25 cm



Deux gammes de boîtiers Point de Centre. Petite et grande capacité lisse ou operculée. Longue cheminée de guidage pour faciliter la pose du piton et protéger les fils.

TÊTE DE PIEUVRE Ø 85					
PTP			GTP		
					
H 105 - Ø 85			H 90 - Ø 85 / 140		
Référence	Colisage	Désignation	Référence	Colisage	Désignation
P03100*	100	PTP lisse	P03140*	50	GTP lisse
P03101	100	PTP operculée 4xØ 25, 16xØ 20, 4xØ 16	P03141	50	GTP operculée 1x Ø 32, 2x Ø 25, 11x Ø 20, 2x Ø 16

COUVERCLES			
Couvercle de pose Ø 85		Réducteur Ø 85 -> Ø 65	
			
		 Pour point de centre plus discret et montage pour détecteur de fumée ou de présence avec anneau à vis P01052	
Référence	Colisage	Référence	Colisage
P03200	100	P03240	100

* conditionnement spécial pieuvriste. Gros volume, nous consulter.

TÊTE DE PIEUVRE UNIVERSIB Ø 100					
UNIVERSIB		UNIVERSIB rallongée		GTP UNIVERSIB	
					
H 65 - Ø 100		H 85 - Ø 100		H 80 - Ø 100 / Ø 140	
Référence	Colisage	Référence	Colisage	Référence	Colisage
P0212000	100	P0212001	100	P0212140	50

COUVERCLES					
Couvercle de pose Ø 100		Réhausse 20 mm		Réducteur Ø 100 -> Ø 63	
					
		Gain de place DCL + assemblage UNIVERSIB entre-elles (ex. passage de dalle)		 Pour point de centre plus discret et montage pour détecteur de fumée ou de présence avec anneau à vis P01052	
Référence	Colisage	Référence	Colisage	Référence	Colisage
P0039000	100	P0212021	100	P0029032	100

POINÇONNEUSE D'ATELIER		POINÇONNEUSE MANUELLE		AGRAFEUSE DE CHANTIER	
Poinçonneuse Ø 16-20-25 		Poinçonneuse manuelle 			
P0391009	colisage 1	P0391016	colisage 1	Agrafeuse manuelle 	
Poinçon + matrice Ø 16 		Poinçon + matrice Ø 16 		P0392000 colisage 1	
Poinçon + matrice Ø 20 		Poinçon + matrice Ø 20 		Agrafes 14 mm P0392014 1 boîte de 10500 agrafes	
Poinçon + matrice Ø 25 		Poinçon + matrice Ø 25 		Agrafes 16 mm P0392016 1 boîte de 10500 agrafes	
Poinçonneuse Ø 32 + poinçon Ø 32 		Poinçon + matrice Ø 32 		Pièces détachées	
P0391010**	colisage 1	P0390033	colisage 1	P0392139	Axe + poignée colisage 1
				P0392135	Lame agrafeuse colisage 1

* poinçonneuse uniquement valable pour du Ø 32 / Le corps fait office de matrice.

Dimensions en mm

POINT DE CENTRE PRÉDALLE

Une prédalle est généralement coulée sur un coffrage métallique en usine ou sur le chantier (dite foraine), elle est d'une épaisseur de 6 à 8 cm et sert de coffrage pour le coulage de la dalle de compression

TÊTE DE PIEUVRE Ø85					
PTP			GTP		
					
H1 05 - Ø 85			H 90 - Ø 85 / Ø 140		
PEUT SE MONTER DIRECTEMENT SUR UNIVERSIB (P0212000 / P0212001)					
Référence	Colisage	Désignation	Référence	Colisage	Désignation
P03100*	100	PTP lisse	P03140*	100	GTP lisse
P03101	100	PTP operculée 4x Ø25, 16x Ø20, 4x Ø16	P03141	100	GTP operculée 1x Ø32, 2x Ø25, 11x Ø20, 2x Ø16

* conditionnement spécial pieuvriste. Gros volume, nous consulter.

CLIPSAGE DIRECT SANS ADAPTATEUR
Ø100 SIB + Ø99C + Ø90A

TÊTE DE PIEUVRE UNIVERSIB Ø 100					
UNIVERSIB		UNIVERSIB rallongée		GTP UNIVERSIB	
					
H 65 - Ø 100		H 85 - Ø 100		H 80 - Ø 100 / Ø 140	
Référence	Colisage	Référence	Colisage	Référence	Colisage
P0212000	100	P0212001	100	P0212140	50

ADAPTATEURS			
Adaptateur UNIVERSIB Ø 100		Adaptateur A Ø 100/Ø 99 C	
 désoperculer Ø 100			
P0212021	colisage 100	P0030099	colisage 100
 Manchon UNIVERSIB Ø100 opercule pour parage LIP		CAP Ø 99	
			
		P0030099	colisage 100

Manchon PRÉDALLE Ø110	Manchon UNIVERSIB Ø100
	
Existe en différentes versions, voir page 11	opercule pour passage LIP Montage point de centre en désoperculant partie supérieure Ø100. Opércules Ø16/20/25 pour passage direct ICTA
	P0212000
	colisage 100

COUVERCLES DE POSE MANCHON PRÉDALLE

COUVERCLE DE POSE Ø 100	
	
opercule Ø 63	
P0039000	colisage 100

ADAPTATEUR UNIVERSIB Ø 100	
	
P0212021	colisage 100

RÉDUCTEUR Ø 100 -> Ø 63	
	
P0029032	colisage 100

COUVERCLE COLLABLE RÉVERSIBLE Ø 100/60	
	
Ø 100 casser les pattes Ø 60	
P0212020	colisage 100

FIXATIONS POUR MONTAGE MANCHON SUR PRÉDALLE


AIMANT 800 N Ø 63	
	
montage sur tous les couvercles en cassant opercule Ø63	
P02080	colisage 10

AIMANT 1200 N Ø 63	
	
montage sur tous les couvercles en cassant opercule Ø 63	
P02120	colisage 10

AIMANT 1200 N Ø 85	
	
montage direct sur point de centre Ø 85 sans couvercle	
P03120	colisage 1

LIP JONC DE MAINTIEN	
	
tige plastique 330 mm pour attache sur ferrailage	
P0029902	colisage 100

Dimensions en mm

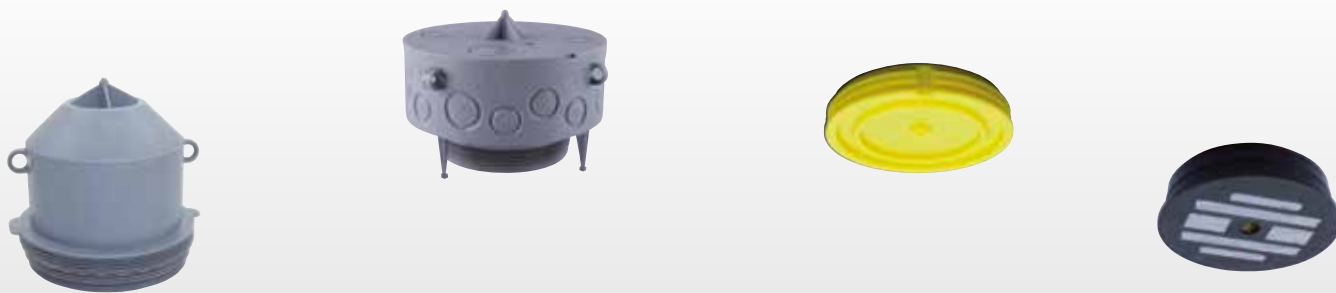

MANCHON PRÉDALLE Ø 110



Conforme aux Normes
NFC
15-100

NF EN
60670




MANCHON PRÉDALLE Ø 110 PRÉCONTRAINTE

Pour prédalles traditionnelles en béton armé avec treillis soudés.
 Pour prédalles précontraintes avec câbles tendus.
 Les GTP et PTP se montent directement dans les manchons prédalle par simple emboîtement.



- Manchon entraxes 37 et 74 mm
- Hauteurs 45, 55, 65 mm
- Pour les manchons entraxe 74 mm pose possible avec aimant SIB standard ou autres accessoires Ø 63 mm
- Tenue fil incandescent 650 °C selon NF EN 60695-2-1
- Compatible RoHS
- PE-HD jaune sans composé halogéné
- Colisage 50



Entraxe câbles	Référence	Désignation	Encombrement	Piton	Lame PA	Kit DCL Ø 120 aligné prédalle entraxe 37	
37 Hauteur 20 à 26,5 Ø 110	P03180	Manchon 37 HT 45	Ø 110 x 47	P135	-	 Montage piton avec étrier spécifique P03195, avec lame PA ou avec piton P150 / P135	
	P03181	Manchon 37 HT 55	Ø 110 x 57	P150	-		
	P03182	Manchon 37 HT 65	Ø 110 x 67				
74 Hauteur 20 à 26,5 Ø 110	P03183	Manchon 74 HT 45	Ø 110 x 47	P135	PA90	P01135	colisage 100
	P03184	Manchon 74 HT 55	Ø 110 x 57	P150	PA90		
	P03185	Manchon 74 HT 65	Ø 110 x 67				

Dimensions en mm

DESCENTES DE CLOISON

Large gamme de boîte de descentes de cloison PR106 - RH176 - RH177.


Utilisation en dalle pleine et prédalle.



Réservation pour filerie électrique dans la dalle béton pour descente dans les cloisons sèches.

RH 177



Maxi CAPACITÉ volume 900 cm³
2 types de couvercles : plat et réhausse
Grille de rebouchage

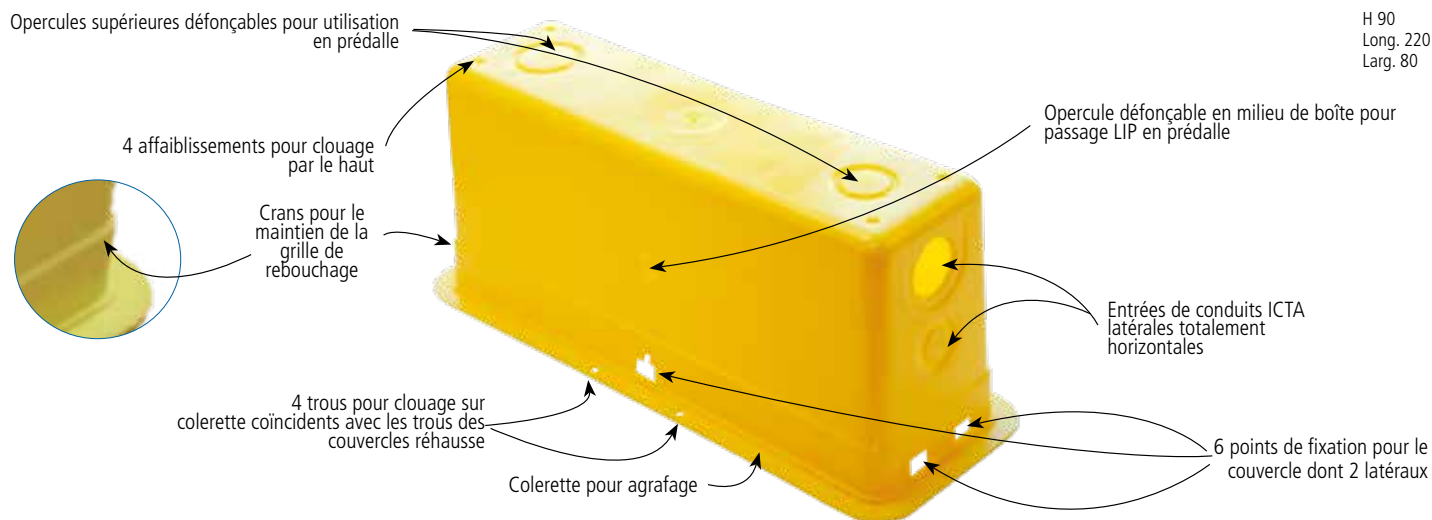

BOÎTE SEULE RH 177				Colisage 100													
Prédécoupée		Opercule ouverte															
1 x Ø 16 - 2 x Ø 20 - 1 x Ø 25		Ø 16		Ø 20													
Ø 25																	
P01771		P01777		P01775*													
P01776*																	
COUVERCLE SEUL C 177				Colisage 100													
Plat		Réhausse															
les + produits - Affleurant la boîte - Rend possible l'arrachage de la boîte après coulage - Idéal en utilisation de pose pour agrafage colerette boîtier  Prédécoupe défonçable pour passage d'un outil qui facilite l'arrachement		les + produits - Permet la mise en retrait de la boîte dans le béton et de la réhausser de 10 mm pour favoriser l'accroche du rebouchage. - Idéal en utilisation de pose pour clouage boîtier 															
P01772*		P01782															
ENSEMBLE BOÎTE + COUVERCLE RH 177						Colisage 100											
RH 177 + couvercle plat			RH 177 + couvercle réhausse														
Prédécoupée			Opercule ouverte			Prédécoupée			Opercule ouverte								
1 x Ø 16 - 2 x Ø 20 - 1 x Ø 25			Ø 20			Ø 25			1 x Ø 16 - 2 x Ø 20 - 1 x Ø 25			Ø 20			Ø 25		
P01770			P01773			P01774			P01780			P01783			P01784		
GRILLE DE REBOUCHAGE RH 177																	
les + produits Dimensions en mm : 185 x 65 x 3 - Support ajouré sécable pour rebouchage facile et rapide des boîtiers RH 177 - Se monte sur boîtier ou directement sur béton  Lamelle courte pour le maintien sur la boîte Lamelle longue pour le maintien sur une paroi béton																	
Référence		Colisage															
P01779		100 (5 x 20)															

* conditionnement spécial pieuvre. Gros volume, nous consulter.

Dimensions en mm


Références en gras : grand standard

DESCENTES DE CLOISON

RH 176 JAUNE

Opercules 2x Ø 20
pour utilisation
prédalle

Opercule 1x Ø 20
P01760 - P01761

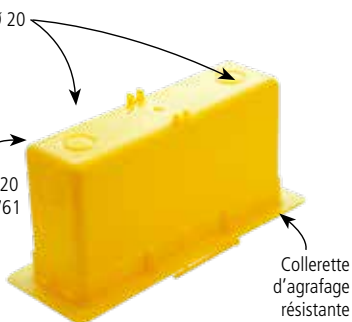

Sur RH affaiblissement pour faciliter
l'enlèvement du couvercle

BOÎTE SEULE RH 176

Colisage 100

Prédécoupée 1 x Ø 20 - 1 x Ø 25	Opercule ouverte		
	Ø 16	Ø 20	Ø 25
P01761	P01767	P01765	P01766

ENSEMBLE BOÎTE + COUVERCLE RH 176

Colisage 100

Prédécoupée 1 x Ø 20 - 1 x Ø 25	Opercule ouverte	
	Ø 20	Ø 25
P01760	P01763	P01764

COUVERCLE DE POSE



P01762

Colisage 100

AIMANT RH 176 1200 N



Pour pose de la boîte RH en prédalle

P0119176

Colisage 1

GRILLE DE REBOUCHAGE 400 MM SÉCABLE




Clipsage à l'intérieur de la boîte RH
Facilite l'accrochage du matériau de rebouchage

P0176120

Colisage 100 (5 x 20)

AUTRES SOLUTIONS DE DESCENTE DE CLOISON

RH 176 grise sans colerette à percer

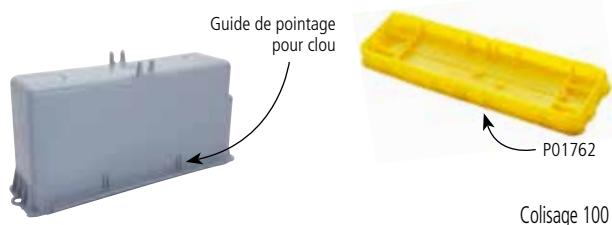

Colisage 100

RP 106 pour descente sans réservation filerie à percer



Colisage 100

BOÎTE SEULE	ENSEMBLE RH 176 + COUVERCLE	BOÎTE SEULE	COUVERCLE	AIMANT 800 N (colisage 1)
P0176301	P0176300	P0001007	P0001206	P0119106

Colisage 100

MANCHONS

0 Halogène



Clipsable



Clipsable réducteur



blocage du tube idéal
pour descente de cloison RAL 5012

P03016	-
P03020	Ø 20 → Ø 16 P03021
P03025	Ø 25 → Ø 20 P03026
P03032	-
P03040	-

Références en gras : grand standard

Dimensions en mm

LUBRIFIANT



P9900028

colisage 6

PITONS



Grande gamme de pitons zingués ou revêtu blanc pour tenue diélectrique.
Conformes aux dernières exigences de la NF EN 60670
[Rapport EMITECH RSE-100-18-101547-1].
Permet l'isolation piton avec aspect brillant.

PITONS TYPE BOIS

colisage 100






	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
							
	150	135	120	100	85	75	50
zingué	P0039806	P0039807	P0039813	P0039803	P0039802	P0029803	P0019804
revêtu blanc	P0039906	P0039907	P0039913	P0039903	P0039902	P0029903	P0019904

TABLEAU D'UTILISATION DES PITONS SIB



La tenue en suspension est normalisée à 25 kg par liaison à la structure du bâtiment et garantie pour les pitons SIB sur les points de centre SIB gamme béton.

	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
dalle pleine		- têtes de pieuvres Ø 85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø 85 + couvercle réducteur - universib rallongé H85 couvercle réducteur - GTP Ø 100 + couv. réducteur - universib rallongé H85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø 85 - universib rallongé H85 - GTP Ø 100 - universib H65 + hourdis	- universib H65 - combex	- nouvelle sibtop	- boîte 32A
prédalle	- têtes de pieuvres Ø 85 + universib H65 - grande tête de pieuvre Ø 100 + universib H65 - universib rallongée + universib H65	- universib H65 sur universib H65 - manchon Ø 110 H45		- têtes de pieuvres Ø 85 sans manchon de prédalle			
faux plafond	manchon Ø 110 H55 + H65		- têtes de pieuvres Ø 85 + bague BA26	- têtes de pieuvres Ø 85 + bagues BA13/15/18	- combex en BA13		

Dimensions en mm


Références en gras : la qualité de notre revêtement permet de répondre aux dernières exigences normatives

SUSPENSIONS ET COUVERCLES



Large gamme de couvercle de finition avec ou sans DCL du Ø 120 à 150 mm.
Forme à rebord évasé pour placage optimum sur le plafond.

PITON FILETAGE M5



colisage 100

LONGUEUR 40

zingué P0029812

revêtu blanc **P0029912**

LONGUEUR 70

zingué P0029827

revêtu blanc **P0029927**

PAC PITON M5 + LAME RESSORT



tenue
10kg



PAC idéal pour rattrapage centre
sans cheminée (ex. chantier rendu)



colisage 100

PAC63 Ø 63 LG 40

zingué P0029840

revêtu blanc **P0029940**

PAC80 Ø 80 LG 40

zingué P0029841

revêtu blanc **P0029941**

PAC100 Ø 100 LG 40

zingué P0039840

revêtu blanc **P0039940**

PAC100 Ø 100 LG 70

revêtu blanc **P0039970**

PA PITON M5 + LAME RIGIDE



tenue
10kg



PA idéal pour suspension faux plafond ou
prédalle (ex. PA90 pour "A" PA92 pour "C")

colisage 100

PA90 L.85 - I.12

zingué P0039832

revêtu blanc **P0039932**

PA92 L.92 - I.12

zingué P0039834

revêtu blanc **P0039934**

PA100 L.100 - I.12

zingué P0039833

revêtu blanc **P0039933**

PA123 L.123 - I.18

revêtu blanc **P0000090**

Références en gras : la qualité de notre revêtement permet de
répondre aux dernières exigences normatives

DOUILLE + FICHE DCL



La fiche DCL permet un
câblage définitif normalisé
et de sécurité du luminaire
(2 pôles + terre).

E27 (à vis)

P11127

colisage 100

FICHE DCL SEULE

P11004

colisage 100

COUVERCLES DE FINITION AVEC OU SANS DCL (Dispositif Connexion Luminaire)

Ø 120 DCL UNIVERSEL

Montage
après
piton



P01120

colisage 100

Kit* DCL Ø 120 + E27 + P104



P01121

colisage 100

Kit* DCL Ø 120 + E27 + PA92



P01123

colisage 100

Kit* Ø 120 + E27 + P120



P01124

colisage 50

Kit* DCL Ø 120 + E27 + P150



P01125

colisage 100

Kit* CF Ø 120 + E27 + P150 ALIGNÉ



Montage dans manchon de prédalle
précontraint - entraxe 37 mm

P01126

colisage 100

Ø 130 DCL UNIVERSEL

Montage
après
piton



P01130

colisage 100

Ø 120 DCL ALIGNÉ



P01137

colisage 100

Ø 120 DCL À PATTES



Rattrapage d'aplomb
Clipsable dans boîte Ø 85

P03220

colisage 100

Ø 120 À PATTES



Rattrapage d'aplomb
Clipsable dans boîte Ø 85

P03210

colisage 100

Ø 120 À PATTES



Rattrapage d'aplomb
Clipsable dans boîte Ø 100

P0211048

colisage 100

Ø 120 UNIVERSEL



P0039063

colisage 100

Ø 150 UNIVERSEL



P0039070

colisage 100

* Kit sous film plastique

Dimensions en mm

FAUX PLAFOND



Gamme complète de point de centre et de dérivation
Essai au feu : tenue au fil incandescent.
Norme NF EN 60695-2-11.

TÊTE DE PIEUVRE Ø 85



PETITE TÊTE DE PIEUVRE



GRANDE TÊTE DE PIEUVRE



Système bague breveté permettant la tenue de la boîte sur faux plafond. Idéal pour pieuvre de chantier réhabilitation.

Montage sur anneau cloison sèche :

Posez la boîte à l'arrière du faux plafond.
Percez Ø 100.
Fixez la bague correspondante.
Pose du piton sur la boîte pour meilleure prise.
Tirez la boîte sur la bague.
C'est clipsé !

LISSE (à percer)

OPERCULÉE
4 X Ø 25 + 16 X Ø 20
+ 4 X Ø 16

LISSE (à percer)

OPERCULÉE
1 X Ø 32 + 4 X Ø 25
+ 9 X Ø 20 + 2 X Ø 16

P03115

colisage 100

P03105

colisage 100

P03135

colisage 50

P03145


colisage 50

ANNEAU PLACO (POUR CLOISON SÈCHE)

SCIE CLOCHE

COUVERCLES

Colisage 100



BA 13

BA 15

BA 18

BA 26

Ø 100

Ø 85

RÉDUCTEUR

P03315

P03345

P03305

P03325

Colisage 1

Colisage 100

Colisage 100

PITON P0039903

PITON P0039913

P0119100

P03205

P03245

BOITE PAVILLONNAIRE



colisage 20



Boîte de dérivation haute capacité. Montage rapide vis quart de tour. Version non montée faible encombrement.
Entrées auto type clapets refermables
1x Ø 32 + 4x Ø 25 + 21x Ø 20 + 21x Ø 16.
H 90 Long. 200 Larg. 200

À entrée automatique

Lisse à percer

NON MONTÉE

P0201001

NON MONTÉE

P0201100

BOÎTE PAVILLONNAIRE SIBEX COMBEX



SIBEX RÉVERSIBLE

Réglementation RT2015 suivant rapport d'essais CSTB n°CAPE AT-15-171-V1.

couvercle 2 aimants
P0107112

H 70
Long. 160
Larg. 160



couvercle
point de centre
P0107129

COMBEX

P0107231



P0107211
livrée avec 4 vis

H 70
Long. 160
Larg. 160

P0107229

P0107231



Collerette Ø 80
pour accès
COMBEX à travers
faux plafond

H 70
Long. 160
Larg. 160

SIBEX + COUVERCLES

COMBEX + COUVERCLE FINITION

COMBEX + COUVERCLE PCT

P0107013

Colisage 50

P0107300

Colisage 50

P0107014

Colisage 50

SIBEX SEULE

COMBEX SEULE

P0107006

Colisage 50

P0107231

Colisage 50

COUVERCLES

ASSEMBLEUR

2 AIMANTS

PCT AVEC COLLERETTE

PCT SANS COLLERETTE

FINITION LISSE 190X190

P0107112

colisage 100

P0107229

colisage 100

P0107129

colisage 100

P0107211

colisage 100
livré avec 4 vis



P0107204


colisage 100

Dimensions en mm

HOURDIS



S'adapte à tous les entraxes du marché.
Gain de temps (évite les étais et planches de coffrage).
Livré avec flancs en carton pour boucher les alvéoles des hourdis béton au coulage et trame de film de verre pour optimiser la tenue du matériau de finition au plafond (ex. : plâtre).

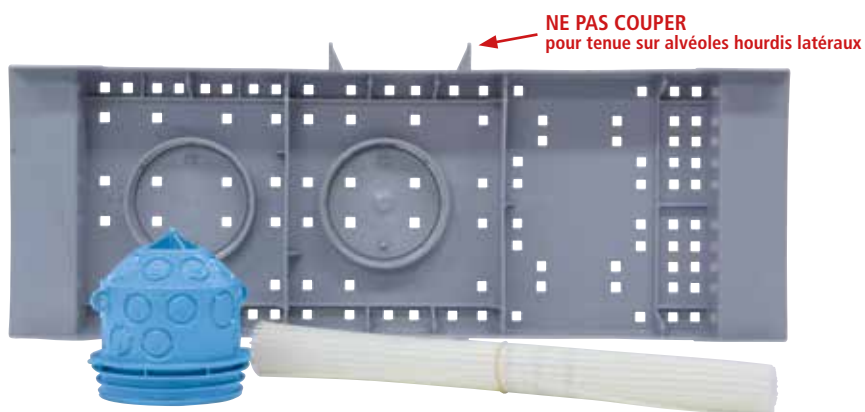

P02920




P02900

	largeur 20 cm		largeur 25 cm	
HOURDIS ELECTRIQUES	Référence	Colisage	Référence	Colisage
Kit hourdis + boîte centre PTP Ø 85 operculée + flancs cartons + trame fibre de verre (kit filmé individuellement)	P02920	5	P02900	5
Pack de 80 hourdis SANS BOÎTE CENTRE + flancs cartons + trame fibre de verre	P02928	1	P02908	1

BOÎTES DE DÉRIVATION

SIBEX

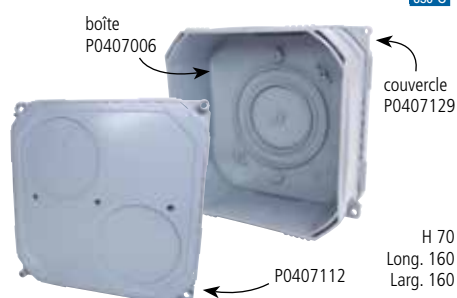


SIBEX COMPLÈTE

P0107000

Colisage 50

COMBEX 2 AIMANTS

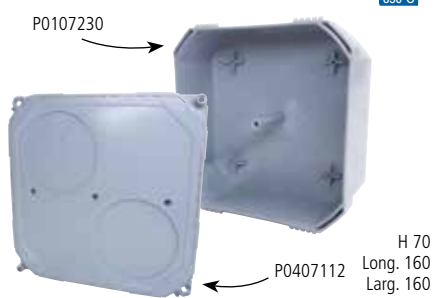


COMBEX COMPLÈTE

P0107100

Colisage 50

COMBEX POINT DE CENTRE

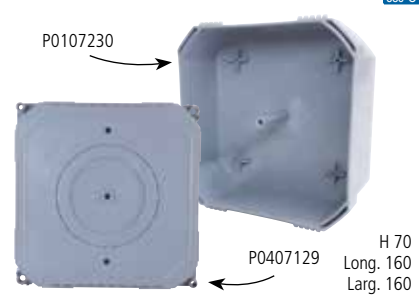

COMBEX COMPLÈTE

P0107200

Colisage 50

COUVERCLES

2 AIMANTS

P0407112

colisage 100

PCT SANS COLLERETTE

P0407129

colisage 100

FINITION LISSE 190 X 190

P0107211

colisage 100
livré avec 4 vis

ASSEMBLEUR



P0107204

colisage 100



Le couvercle 2 aimants reçoit tous les aimants SIBTOP et FLEXIBLE pour pose sur la banche.

Dimensions en mm



Permet de jumeler SIBEX ou COMBEX sur SIBEX

Boîtes D'ENCASTREMENT BBC

CSTB
le futur est constructible

Certifiée RT2015 - BBC
rapport d'essais CSTB
n° CAPE AT-13-038-V1
CAPE AT-15-171-V1
CAPE 18-9678-V1




**LA SEULE GAMME
DU MARCHÉ**



IP40

Gamme complète de boîtes et bouchons étanches à l'air, équipées de membranes très souples et résistantes pour une isolation et une excellente tenue des conduits, des câbles ou des fils. Permet la réduction des déperditions thermiques et améliore l'acoustique des logements, dans le cadre des réglementations RT 2015 et des labels BBC-EFFINERGIE.

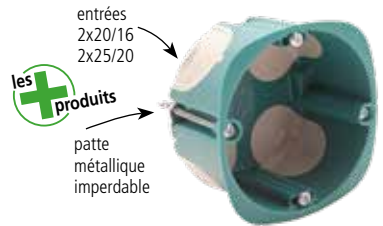BOÎTE SIMPLE Ø 68 4 VIS - PROF. 40 MM			LOT DE 300 BOÎTES Ø 68 PROF. 40 MM + SCIE CLOCHE OFFERTE			BOÎTE SIMPLE Ø 68 4 VIS - PROF. 55 MM		
 entrées 2x20/16 2x25/20 les + produits patte métallique imperdable						 les + produits vis de fixation aussi profonde que boîtier		
P36840		colisage 100 (10x10)	P36842		colisage 1 (3 X 100)	P36850		colisage 50

BOÎTE DOUBLE Ø 68 ENTRAXE 71 HORIZONTAL ET VERTICAL			LOT DE 140 BOÎTES Ø 68 + SCIE CLOCHE OFFERTE		BOÎTE TRIPLE Ø 68 ENTRAXE 71 HORIZONTAL ET VERTICAL			BOÎTE QUADRUPLE Ø 68 ENTRAXE 71 HORIZONTAL ET VERTICAL		
										
Prof. 40 mm	Prof. 50 mm	Colisage	Prof. 40 mm	Colisage	Prof. 40 mm	Prof. 50 mm	Colisage	Prof. 40 mm	Prof. 50 mm	Colisage
P32971	P32972	100 (5x20)	P32973	1	P33971	P33972	100 (10 X 10)	P34971	P34972	50 (5 X 10)

POINT DE CENTRE Ø 68 PROF. 55 MM			KIT FILIN 35 KG		POINT DE CENTRE Ø 86 PROF. 40 MM		SORTIE D'APPLIQUE Ø 54 PROF. 40 MM		BOÎTE 32 A PROF. 40 MM	
P36854 Colisage 100  Pour kit DCL voir page 18 (réf. P11083)			Filin seul P03354  Colisage 10		 Colisage 10		Fourni avec couvercle de finition DCL recouvrant Ø 68 mm P11068.  Colisage 100 (5 x 20)		 Colisage 100 (5 x 20)	
PtC Ø 68 seul	Kit PtC DCL Ø 68	Kit PtC Ø 68 DCL + douille	Kit PtC DCL + douille + Filin		Kit PtC Ø 86	Kit PtC Ø 86 + douille	SA Ø 54 + CF DCL	SA Ø 54 + CF DCL + douille	Boîte 32A Ø 86	
			Ø 68	Ø 86						
P36854	P36855	P36859	P36860	P38650	P38645	P38649	P35440	P35449	P38640	

BOÎTE DE DÉRIVATION

Compatible RoHS
Conforme à la NF-C 15-100 et NF EN 60670
Conforme aux normes NF EN 60695-2-1
Matière PP ignifugé et TPE ignifugé

Référence	Nombre d'entrée conduits	Dimensions en mm	Colisage
P39120	8 x Ø 16 à Ø 25	120 x 120 x 40	20
P39170	8 x Ø 16 à Ø 25 + 4 x Ø 16 à Ø 20	170 x 120 x 40	10



BOÎTE PAVILLONNAIRE

Entrées dédiées à un diamètre unique pour offrir une tenue maximal à l'arrachement du conduit.
Repérage des conduits sur le couvercle facilité par une zone granuleuse.
Verrou ¼ tour imperdable. Livré monté (1 couvercle vissé, 1 couvercle à visser).

Référence	Nombre d'entrée conduits	Dimensions en mm	Colisage
P32525	22 x Ø 16 + 20 x Ø 20 + 4 x Ø 25 + 2 x Ø 32	200 x 200 x 85	10
P32526	18 x Ø 16 + 20 x Ø 20 + 8 x Ø 25 + 2 x Ø 32	200 x 200 x 85	10



BOÎTE COUPE-FEU BBC ET ACCOUSTIQUE

IP30


Dimensions utiles (Ø x prof.) : Ø 61,5 x 47 mm - entrées : 4 x Ø 20 mm.
Montage juxtaposé possible jusqu'à 5 boîtes, entraxe 71 mm, combinable verticalement et horizontalement.
Membranes souples qui garantissent une isolation phonique et thermique.
Conforme aux normes NF EN 60670 et NF C 15-100.
Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120 (mur isolé), EI 60 (mur non isolé) suivant 13501-1.
Agrément CE ; European Technical Assessment ETA 18/0628.



Agrément acoustique ITA

BOÎTE COUPE-FEU POUR PANNEAU BOIS

Boîtier d'installation coupe-feu pour la construction en bois lamellé-collé.
Fixation au moyen de griffes TC qui s'ancrent dans le bois.
Protection contre le feu, insonorisation, étanche à l'air.
Agrément CE ; European Technical Assessment ETA 18/0628
Solution sûre et conforme aux normes.
Résistance au feu jusqu'à EI 90



Référence	Désignation	Référence	Désignation	Colisage	Référence	Désignation	Référence	Désignation	Colisage
P36890	Ø 68 - PROF. 50	P36891	Ø 68 - PROF. 62	10/sachet ou 250/carton	P36894	Ø 68 - PROF. 50	P36895	Ø 68 - PROF. 62	10/sachet ou 250/carton

ACCESSOIRES R'PROOF®

BOUCHONS



Nouvelle matière extra souple.
Bouchons pour conduits ICTA, IRL, TPC... Ø 16 à 90 mm.
SIB est à ce jour la seule société qui propose des bouchons Ø 40 à 90 mm.



Anti insectes

colisage 100



Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90
P0325017	P0325021	P0325026	P0325033	P0325041	P0325051	P0325064	P0325076	P0325091

MAMELONS


Les mamelons BBC auto-adhésifs vous permettent de réaliser des passages pour gaines ICTA pour des descentes de cloison hermétiques.



Glisser la gaine dans le mamelon. Retirer le film de protection de l'auto-adhésif du mamelon.



Coller le mamelon et l'étendre minutieusement de l'intérieur vers l'extérieur sur le fond.



pour la gaine Ø 32, couper cette partie



! A coller sur des surfaces sèches, propres et dégraissées.
Coller à partir de -5°C, adhésion parfaite après 24h.
Stockage en température ambiante.

Référence	Colisage	Ø passage
P03250	20	Ø 16-32 mm
P03248	20	Ø 40-63 mm

PROTECTEURS PEINTURE ENDUIT BOÎTES R'PROOF®

Simple



Double



Triple



Élément jetable permettant de protéger l'intérieur de la boîte et les fils électriques de la peinture, de l'enduit jusqu'à la pose de l'appareillage

P36839	colisage 500	P32969	colisage 100	P33969	colisage 100
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

Dimensions en mm

* Étanchéité à l'air (Bâtiment Basse Consommation)

BOÎTES D'APPAREILLAGE

CLOISONS SÈCHES										 Tenue au fil incandescent	
BOÎTE SIMPLE Ø 68		BOÎTES DOUBLES Ø 68 PROF. 40				BOÎTES TRIPLES Ø 68 PROF. 40					
 Matière légèrement plus souple pour éviter la casse.  patte large pour rattrapage trou cloison				fourni avec séparateur courant fort/faible 				fourni avec séparateur courant fort/faible 			
4 VIS - PROF. 40 LOT DE 300 BOÎTES + SCIE CLOCHE		ENTRAXE 71 HORIZONTAL		ENTRAXE 71 HORIZONTAL ET VERTICAL		ENTRAXE 71 HORIZONTAL		ENTRAXE 71 HORIZONTAL ET VERTICAL			
P16840	colisage 300	P12871	colisage 100	P12971	colisage 100	P13871	colisage 50	P13971	colisage 50		

MAÇONNERIE

Ø 68 PROF. 30		Ø 68 PROF. 40		Ø 68 PROF. 50		Ø 86 PROF. 40 32A	
							
P46830	colisage 250	P46840	colisage 225	P46850	colisage 200	P48640	colisage 85
75 X 75 X 40		75 X 75 X 50		85 X 85 X 40 32A		KIT PTC Ø 68 PROF. 50	
  jumelable en horizontal ou en vertical entraxe 71mm							
P47540	colisage 80	P47550	colisage 60	P48540	colisage 60	P46855	colisage 70
100 X 100 X 40		170 X 170 X 40		COUVERCLE 85 X 85		COUVERCLE 100 X 100	
  couvercle + vis + couvercle anti-projection				 livré avec 2 vis			
P41004	colisage 40	P41704	colisage 40	P48585	colisage 50	P41010	colisage 50

COUVERCLES DE FINITION AVEC ET SANS DCL*				KIT DCL* PTC CLOISON SÈCHE		DOUILLE DCL* + FICHE		SORTIE DE CÂBLE	
 opercules pour fixation à vis sur toutes les boîtes cloison & anneau à vis boîte de banche				 Kit pour Ptc seul colisage 100 (4 x 25)		 La fiche DCL permet un câblage définitif normalisé et de sécurité du luminaire (2 pôles + terre P11004).		 colisage 80 Livré avec serre-câble. Fixation par vis.	
CF Ø 84 DCL UNIVERSEL		CF Ø 84 SANS DCL UNIVERSEL		CF Ø 84 DCL + PITON				10 / 20 A	20 / 32 A
P11084	colisage 100	P11184	colisage 50	P11083		P11127	P11004	P11016	P11032
								dim. 80 x 80	dim. 100 x 100

SCIES CLOCHES MONOBLOC

Ø 54	Ø 68	Ø 86	Ø 100
P10054	P10068	P10085	P0119100

Dimensions en mm



Coffret Plastique 4R P06204



Coffret Métal 4R P06404 + Porte Design P06424



Kit Coffret Métal P06407 + Porte Toute Hauteur P06417



Coffret Métal 3R P06403 +
Porte de Visite Grande Hauteur P05916



Goulotte Toute Hauteur + Cornet P08516



Coffret Métal 4R P06404 + Châssis 4R P06101
+ Porte & Trappe P06414



Coffret 4R P06404 + Porte Classique P06414
+ Trappe Déportée P06110



Kit Coffret Métal P06407 +
Porte Toute Hauteur Miroir P06417M



Coffret Métal 4R P06404 + Porte Design P06424
+ Étagères Design P06424

ESPACE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE DU LOGEMENT (SIB ETEL & GTL)

SIB vous propose une large gamme de goulottes saillies, de bacs et de coffrets d'encastrement en plastique et en métal.
Tous nos produits sont compatibles avec toutes les marques d'appareillages du marché, de 1 à 12 rangées avec les emplacements pour le panneau de contrôle monophasé et le tableau de communication classique.

NORME

ETEL et GTL sont normalisés par la NF C 15-100 paragraphe 10.1.4.1 amendements A5 édition 2015,

La GTL regroupe toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance : panneau de contrôle, appareil général de coupure principale (AGCP), le tableau de répartition et les équipements de communication : tableau VDI, domotique, alarme...

L'ETEL (Espace Technique Électrique du Logement) devient le volume des équipements installés dans la GTL.

La matérialisation toute en hauteur de la GTL n'est pas obligatoire dans le cas d'arrivées et de départs uniquement par le haut ou uniquement par le bas.


RÉALISATION

L'ETEL est un **volume** qui s'étend du sol au plafond, les dimensions sont :
largeur : 600 mm, profondeur : 250 mm.

La GTL est la **solution technique** permettant l'installation organisée des équipements contenus dans l'ETEL. Les dimensions sont de 600 x 200 mm.

Elle peut être réalisée en saillie, semi-encastree et encastrée.
Les dimensions sont intérieures (hors cloisons) et du sol au plafond.


L'accès à toutes les arrivées et départs des réseaux de puissance et de communication doit être possible au moyen de parties démontables et/ou mobiles.

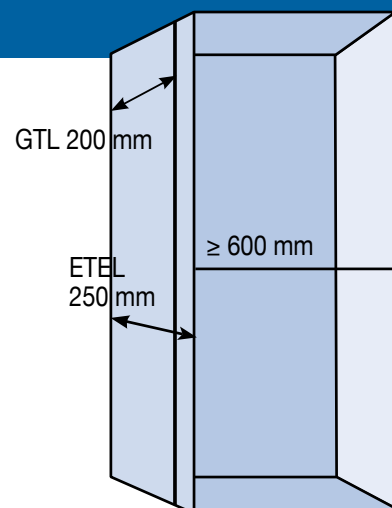

EMPLACEMENT APPAREILLAGE PMR


Selon la prescription pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) l'axe de l'organe de coupure principale doit être situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini, l'axe des organes de manœuvre du tableau de répartition entre 0,75 m et 1,30 m du sol fini et les équipements de communication entre 0,05 m et 1,30 m.

* PMR : Circulaire interministérielle n° DGHUC 2007 - 53 du 30 novembre 2007, NF C 15-100, art. 10.1.4.2.3, NF C 14-100, art. 8.4.2.1 - Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes.

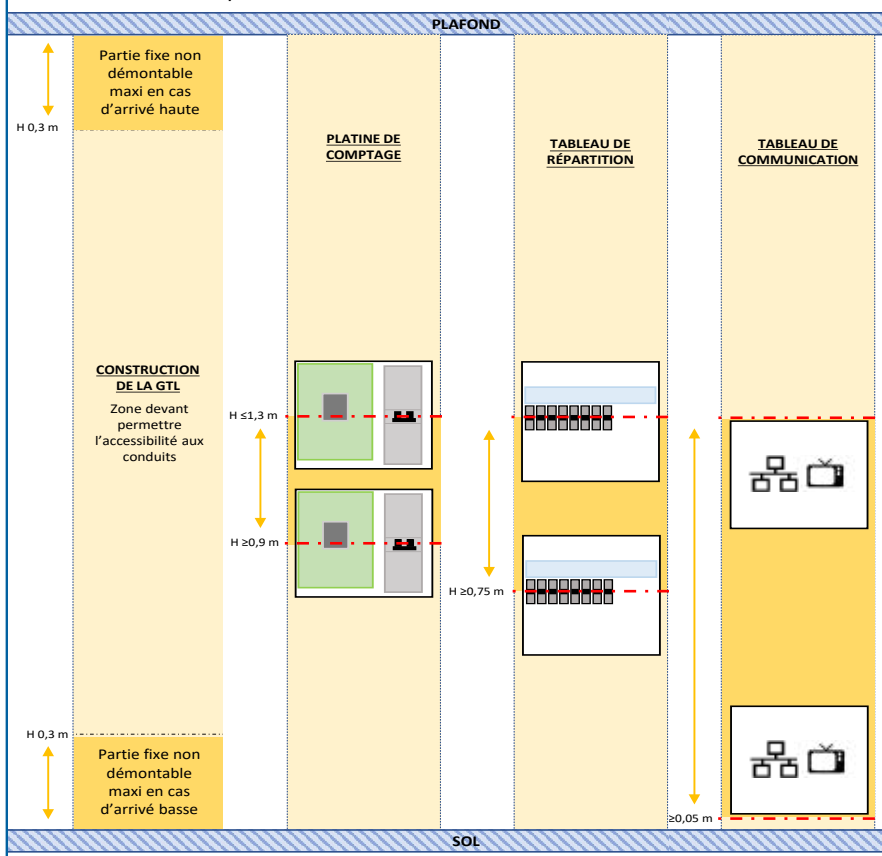


POSE SAILLIE GOULOTTE SIMPLE OU DOUBLE


sous placard + 1 porte

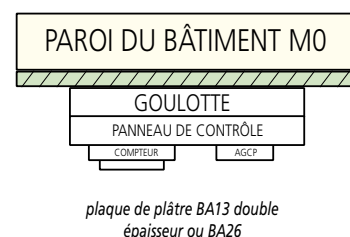


plaque de plâtre BA13 double épaisseur ou BA26




POSE ENCASTRÉE

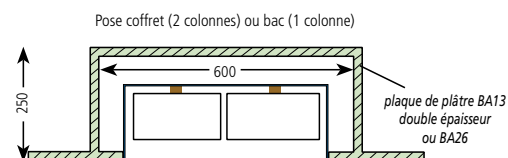


EXEMPLE D'INTÉGRATION DES APPAREILLAGES SUR NOS BACS

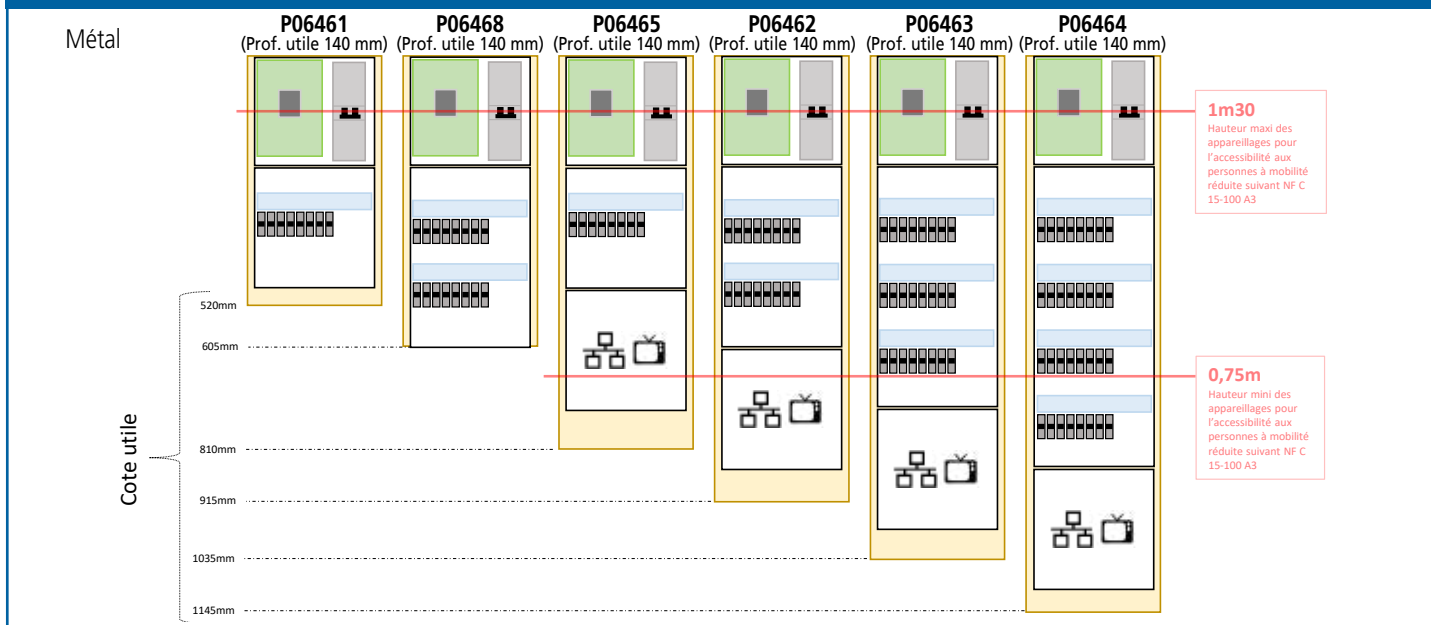

EXEMPLE D'INTÉGRATION DES APPAREILLAGES SUR NOS COFFRETS*

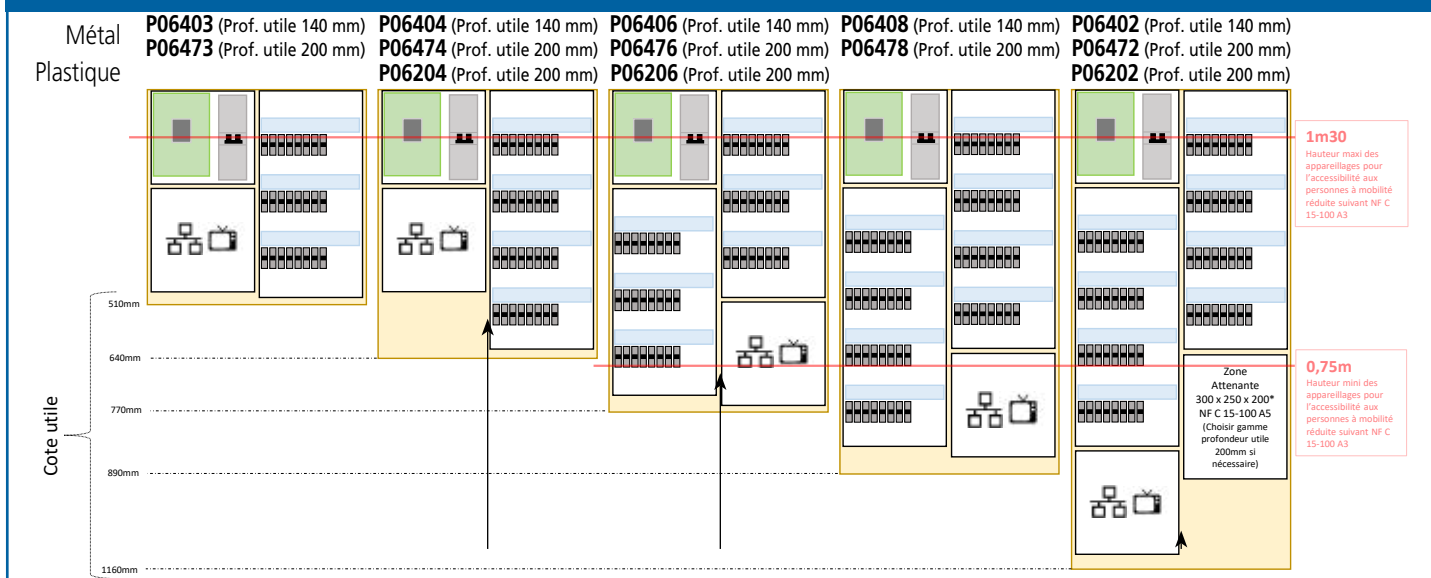

EXEMPLE D'INTÉGRATION DES APPAREILLAGES SUR NOS GOULOTTES

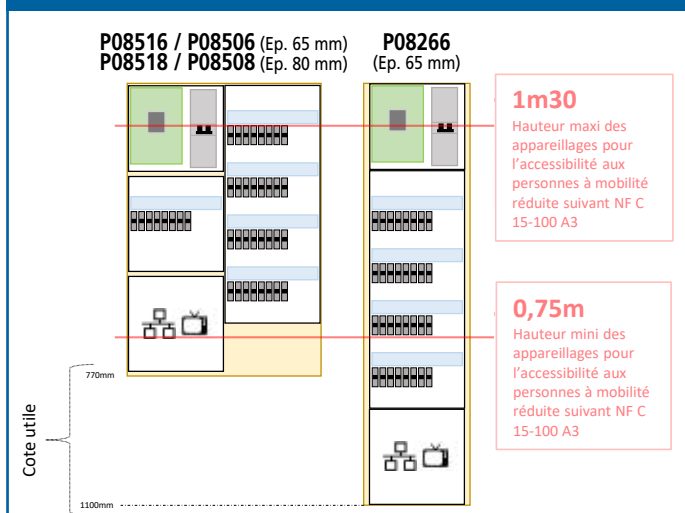

VOLUME ATTENANT

Ce volume, de dimensions minimales 240 x 300 x 200 mm permet d'accueillir le tableau de communication et la box internet, selon arrêté du 3 août 2016 relatif à l'article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation, NF C 15-100 article 11.3.1.

Entrée en vigueur en septembre 2016, la norme impose la matérialisation d'un volume attenant d'une profondeur de 200 mm au niveau des coffrets d'encastrement ou des goulottes.

SIB a conçu une gamme de coffrets d'encastrement en métal et plastique, de profondeur 200 mm sur toute la surface des coffrets, qui permet de garantir une conformité d'installation répondant à cette norme.

Cependant, en fonction des contraintes des chantiers et de la possible implantation de la plupart des appareils courants faibles actuels dans des volumes plus restreints, nous conservons dans notre offre des bacs et coffrets de profondeurs 160 mm.

Toutefois, il est important de signaler que les installations doivent respecter les normes en vigueur et c'est pourquoi la responsabilité de SIB ne pourrait être engagée (dérogation à obtenir au cas par cas par l'installateur auprès des organismes de contrôle et des donneurs d'ordres).

 **Voir gamme de coffrets de communication compacts**

GAMME COFFRETS PLASTIQUE

SIB vous propose sa nouvelle gamme de coffrets plastiques permettant la mise en place libre des équipements de communication.



- Haut du coffret ouvert, fond et bas du coffret prédécoupé / désoperculable.
- Léger et robuste
- Repère « 1 m 30 » pour le placement en hauteur du coffret suivant les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. PMR : Circulaire interministérielle n° DGHUC 2007 - 53 du 30 novembre 2007, NF C 15-100, art. 10.1.4.2.3, NF C 14-100, art. 8.4.2.1 - Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes.

- Matière PVC blanc RAL 9010, réaction au feu : classement M1 suivant NFP 92-501.
- Volume attenant de profondeur utile 200 mm sur toute la surface du coffret conforme aux exigences de l'arrêté du 3 août 2016. Autorise le placement libre de la partie communication.
- Gabarit de découpe intégré à la colerette.
- Montage avec toutes les portes et trappes métalliques SIB.
- Eco-conditionnement sur palette avec film transparent ou par unité. Pas de carton d'emballage.

VOLUME ATTENANT dimensions minimales 240 x 300 x 200 mm de profondeur : arrêté du 3 août 2016 relatif à l'article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation, NF C 15-100 article 11.3.1.

*Même solutions portes et trappes pour la gamme des coffrets métalliques.

NORMES

Installation conforme aux normes NF C 15-100 et NF C 14-100
Compatible RoHS et REACH

Photos non contractuelles - suggestion de présentation.

COFFRETS PLASTIQUES*

4 RANGÉES + PC + COM



6 RANGÉES + PC + COM



12 RANGÉES + PC + COM



Référence	Dimensions utiles en mm	Cotes découpe en mm	Référence	Dimensions utiles en mm	Cotes découpe en mm	Référence	Dimensions utiles en mm	Cotes découpe en mm
P06204	500 X 610 X 200	530 X 665	P06206	500 X 740 X 200	530 X 795	P06202	500 X 1120 X 200	530 X 1180

NOS SOLUTIONS PORTES COFFRETS PLASTIQUE*



4 RANGÉES		6 RANGÉES		12 RANGÉES	
PORTE CLASSIQUE					
Référence	Dimensions porte	Référence	Dimensions porte	Référence	Dimensions porte
P06414	580 x 730	P06416	580 x 860	P06412	580 x 1250
PORTE DESIGN SEULE					
P06424	600 x 720	P06426	600 x 850	P06420	600 x 1245

NOS SOLUTIONS TRAPPES DE VISITE*



TRAPPE DÉPORTÉE AVEC PORTE CLASSIQUE	
Référence	Dimensions trappe
P06110	580 x 350



TRAPPE DÉPORTÉE AVEC PORTE DESIGN	
Référence	Dimensions trappe
P06422	600 x 343



PORTE TRAPPE VISITE GRAND MODELE (solution 2 en 1)	
Référence	Dimensions porte
P05916	580 x 1200

* voir infos montage produit page 31.



CHASSIS TOUTE HAUTEUR (SOLUTION DOUBLE porte + trappe)					
MONTAGE 4 RANGÉES		MONTAGE 6 RANGÉES		MONTAGE 12 RANGÉES	
Référence	Dimensions porte + trappe	Référence	Dimensions porte + trappe	Référence	Dimensions porte + trappe
P06414 (porte classique)	580 x 1469	P06416 (porte classique)	580 x 1559	P06412 (porte classique)	580 x 1985
P06101 (chassis)		P06101 (chassis)		P06101 (chassis)	
P06414 (trappe)		P06414 (trappe)		P06414 (trappe)	



ETAGERE (4R) TOUTE HAUTEUR					
MONTAGE 4 RANGÉES		MONTAGE 6 RANGÉES		MONTAGE 12 RANGÉES	
Référence	Dimensions porte + étagères	Référence	Dimensions porte + étagères	Référence	Dimensions porte + étagères
P06424 (porte design)	600 x 1446	P06426 (porte design)	600 x 1576	P06420 (porte design)	600 x 1967
P06444 (étagère)		P06444 (étagère)		P06444 (étagère)	

*Mêmes solutions portes & trappes pour la gamme des coffrets métalliques.



Dimensions en mm

GAMME COFFRETS ET BACS MÉTAL

COFFRET MÉTALLIQUE	PORTE CLASSIQUE	PORTE DESIGN
 *dimensions pour la fixation du matériel les + produits Profondeurs utiles optimisées de 140 mm et 200 mm sur 2 travées Produit comportant exclusivement des bois transformés ou traités qui ne présentent aucun risque phytosanitaire (thermites, xylophènes).	 les + produits Existe avec miroir pleine dimension : rajouter un "M" à la référence actuelle. Délai : 4 semaines à réception de commande.	

Capacité*	Désignation	Cote utile*	Prof. 160 mm, utile 140 « Classique »	Prof. 220 mm, utile 200 « Volume attenant »	Découpe	Colisage	Référence	Dimensions porte	Colisage	Référence	Dimensions porte	Colisage
			Référence	Référence								
3 rangées + PC + COM	COFFRET 3R	500 x 510	P06403	P06473	530 x 520	4	P06413	580 x 600	1	P06423	600 x 590	1
4 rangées + PC + COM	COFFRET 4R	500 x 640	P06404	P06474	530 x 650	4	P06414	580 x 730	1	P06424	600 x 720	1
6 rangées + PC + COM	COFFRET 6R	500 x 770	P06406	P06476	530 x 780	3	P06416	580 x 860	1	P06426	600 x 850	1
8 rangées + PC + COM	COFFRET 8R	500 x 890	P06408	P06478	530 x 900	2	P06418	580 x 980	1	P06428	600 x 970	1
12 rangées + PC + COM	COFFRET 12R	500 x 1160	P06402	P06472	530 x 1170	1	P06412	580 x 1250	1	P06432	600 x 1245	1

*Cotes utiles pour fixation matériel et exemples d'équipements, pour vérification des dimensions et de l'implantation des appareillages souhaités

PORTES/TRAPPES DE VISITE POSE EN PARTIE HAUTE OU BASSE DES BACS ET COFFRETS												colisage 1
BAC						COFFRET						
ARRASANTE			CLASSIQUE			CLASSIQUE			DESIGN			
 les + produits Trappe arrasante mêmes dimensions portes bacs.			 les + produits Largeur homogène avec les portes pour BAC			 les + produits Largeur homogène avec les portes pour coffret			 les + produits Montage possible sur bacs 1R horizontal Largeur homogène avec les portes design			
Référence	Dimension	Découpe	Référence	Dimension	Découpe	Référence	Dimension	Découpe	Référence	Dimension	Découpe	
P06108	350x350	260x260	P06109	350x350	260x260	P06110	580x350	500x260	P06422	600x343	520x266	

Sur porte classique :


- Fixation forme boutonnière pour faciliter pose.
- Retour latéraux pour placage optimal.




Porte RAL 9003 ou autres couleurs sur demande.

Dimensions en mm

GAMME COFFRETS ET BACS MÉTAL

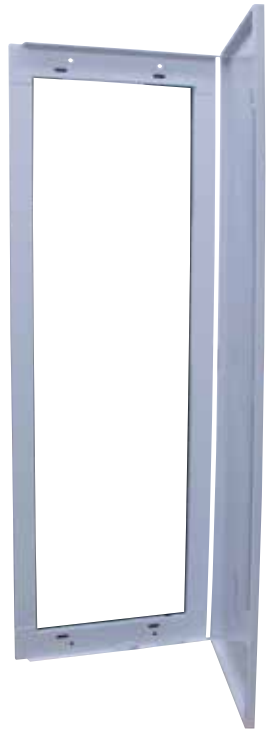BAC MÉTALLIQUE PROF. 160 MM	PORTE CLASSIQUE	PORTE DESIGN
 Produit comportant exclusivement des bois transformés ou traités qui ne présentent aucun risque phytosanitaire (thermites, xylophènes). les + produits Profondeur utile optimisée de 140 mm sur 1 travée	 les + produits Existe avec miroir pleine dimension : rajouter un "M" à la référence actuelle. Délai : 4 semaines à réception de commande	

Capacité	Désignation	Cote utile*	Prof 160 mm, utile 140 mm	Découpe	Colisage	Référence	Dimensions porte	Colisage	Référence	Dimensions porte	Colisage
			Référence								
1 rangée + COM ou PC	BAC 1R	250 x 518	P06461	280 x 530	5	P06111	350 x 580	1	P06121	350 x 590	1
2 rangées + COM ou PC	BAC 2,5R	250 x 605	P06468	280 x 620	5	P06118	350 x 685	1	P06128	350 x 680	1
1 rangée + COM + PC	BAC 1,5R	250 x 810	P06465	280 x 820	5	P06115	350 x 890	1	-	-	-
2 rangées + PC + COM	BAC 2R	250 x 915	P06462	280 x 930	5	P06112	350 x 990	1	P06122	350 x 990	1
3 rangées + PC + COM	BAC 3R	250 x 1035	P06463	280 x 1050	5	P06113	350 x 1110	1	P06123	350 x 1110	1
4 rangées + PC + COM	BAC 4R	250 x 1145	P06464	280 x 1160	5	P06114	350 x 1220	1	P06124	350 x 1220	1

ACCESSOIRES								
PLAQUE D'ASPECT			TOURNEVIS + VIS ANTIVOL				VERROU PLASTIQUE	
les + produits  Sécable facilement pour adapter dimension.			les + produits  Toutes les portes SIB sont percées en haut/bas du cadre et du battant pour pose vis condamnant la porte jusqu'à la réception. TOURNEVIS VIS				les + produits  Mise en place sans outil ! Se retire à l'aide d'un petit tournevis plat Idéal pour le verrouillage des trappes hautes	
Référence	Dimension	Colisage	Référence	Colisage	Référence	Colisage	Référence	Colisage
P05504	300 x 260 x 4	10	P05610	1	P05611	100	P05612	100

Dimensions en mm


GTL ENCASTRÉE MÉTAL

Afin de répondre à l'exigence de l'accessibilité sur toute la hauteur de la GTL au moyen de parties démontables et/ou mobiles pour permettre l'accès aux arrivées et à l'extension de l'installation de puissance ou de communication. SIB vous propose une large gamme de bacs et de coffrets d'encastrement toute hauteur classique, sur mesure et avec étagère.

GAMMES TOUTE HAUTEUR

CLASSIQUE	ÉTAGÈRE DESIGN	SUR MESURE
LA SOLUTION TOUTE HAUTEUR DU SOL AU PLAFOND Solutions avec porte trappe de visite en partie haute montée sur châssis.  <i>Produit comportant exclusivement des bois transformés ou traités qui ne présentent aucun risque phytosanitaire (termites, xylophènes).</i>	LA SOLUTION ESTHÉTIQUE AVEC ESPACE DE RANGEMENT Solutions avec étagères démontables en partie haute. 	LA SOLUTION COMPACTE POUR GTL ENCASTRÉE PLUS DISCRÈTE Solutions pour accessibilité aux conduits haute ou basse avec portes trappes de visite. 

PRINCIPE D'INSTALLATION

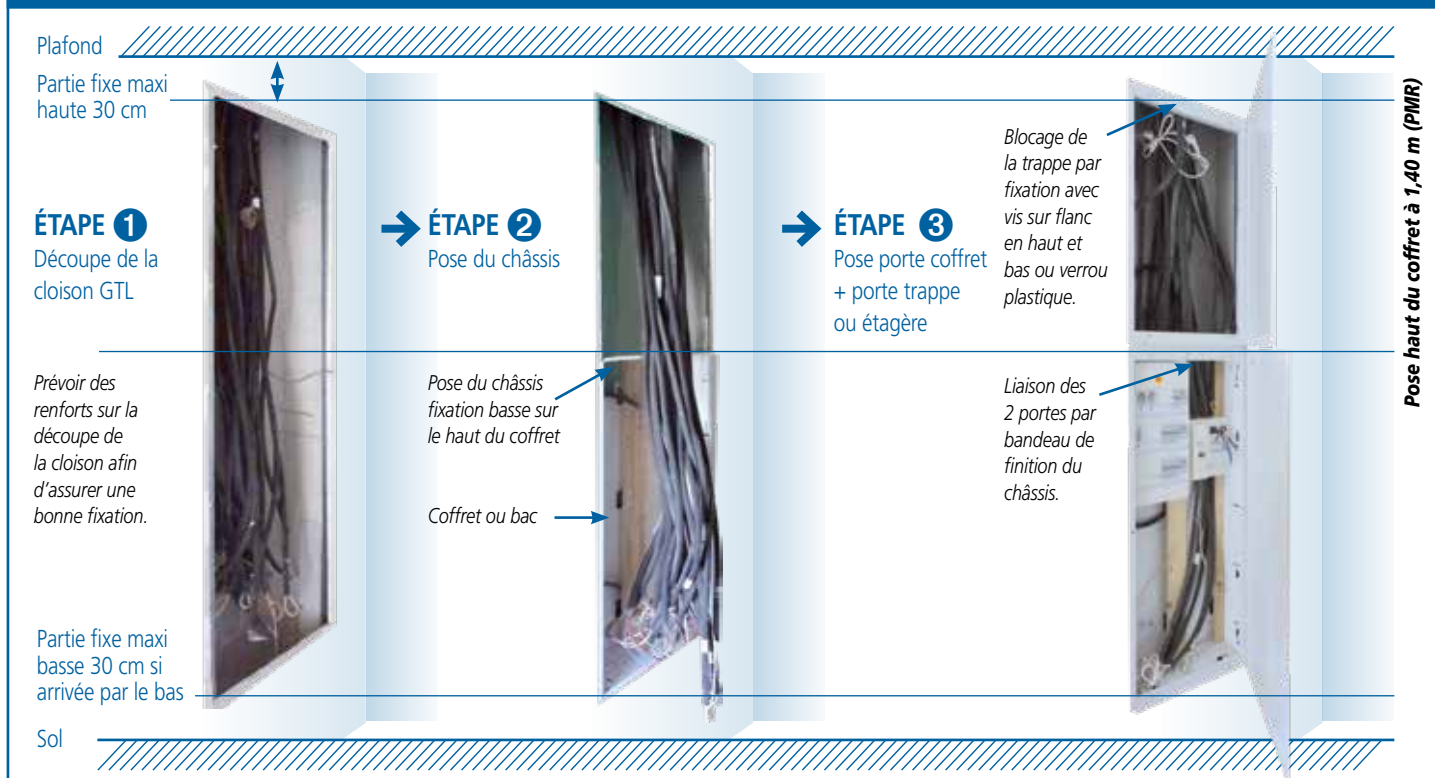


Sur porte classique :

- Fixation forme boutonnière pour faciliter pose.
- Retour latéraux pour placage optimal.





COFFRETS - CLASSIQUES - PROF. 160 MM

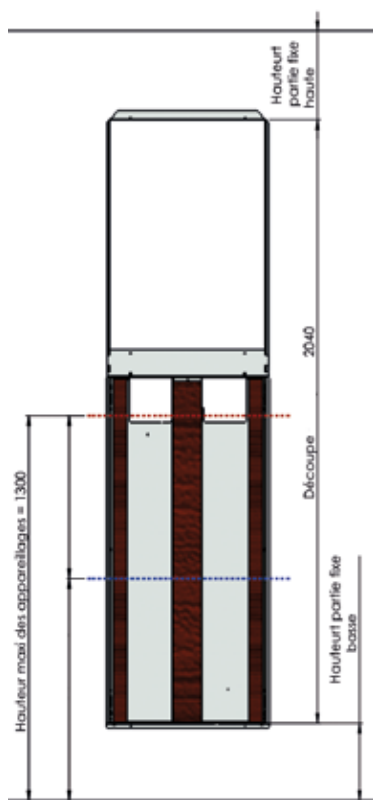

COFFRET 12 R + CHÂSSIS 4 R

Référence	Désignation	Colisage	Découpe totale mm	Cote sous plafond parties fixes 2500 mm	
P06407	Coffret 12 R + châssis 4 R	1	530 x 1910	BAS	HAUT
				290	300

KIT PORTE 12 R + TRAPPE 4 R

Référence	Désignation	Colisage	Encombrement en mm
P06417	Ensemble porte 12 R + trappe 4 R	1	580 x 1985

Pour autre montage coffret / bac / châssis / porte / trappe, nous consulter.
Conforme NFC 15100 A5 - NFC 14100 - UTE C15 900




P05610 : tournevis pour vis à tête inviolable
P05611 : vis inviolable autoforeuse
ou **P05612** : verrou plastique

Possibilité de verrouillage de la porte supérieure avec une vis à tête inviolable (2x)



BACS - CLASSIQUES - PROF. 160 MM

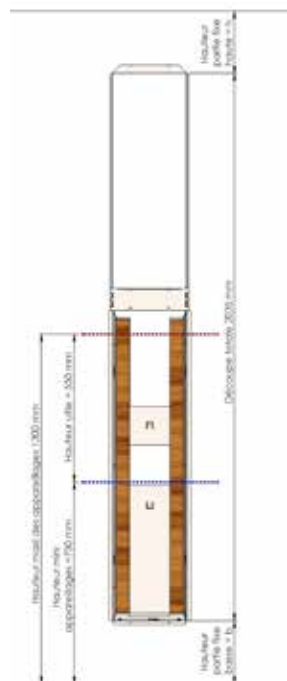

BAC 4 R + CHÂSSIS 1,5 R

Référence	Désignation	Colisage	Découpe totale mm	Cote sous plafond parties fixes 2500 mm	
P06469	Ensemble bac 4 R + châssis 1,5 R	1	276 x 2035	BAS	HAUT
				240	225

KIT PORTE 4 R + CHÂSSIS 1,5 R

Référence	Désignation	Colisage	Encombrement en mm
P06119	Ensemble porte bac 4 R + trappe châssis 1,5 R	1	350 x 2121

Pour autre montage, nous consulter.
Conforme NFC 15100 A5 - NFC 14100 - UTE C15 900



Possibilité de verrouillage de la porte supérieure avec une vis à tête inviolable (2x)




Dimensions en mm

GAMME TOUTE HAUTEUR ÉTAGÈRE DESIGN MÉTAL



L'accessibilité à la GTL devient esthétique, pratique avec la solution étagère design.
2 solutions d'étagères bacs et coffrets pour s'adapter en hauteur.

COFFRETS - ÉTAGÈRES DESIGN - PROF. 160 MM

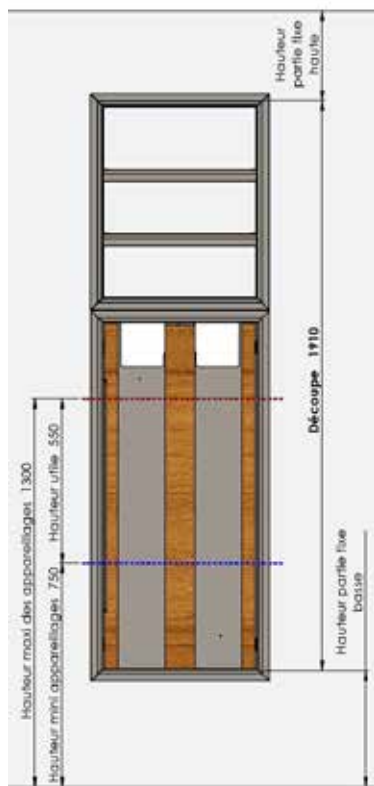

ÉTAGÈRES DESIGN					
Référence	Désignation	Colisage	Dimension	Découpe + coffret 12 R	Cote sous plafond
P06444	Étagère MÉTAL 4 R étagère profondeur 130 mm	1	600 x 725 x 120	530 x 1910	BAS
					HAUT
					290
					300


COFFRET 12 R		PORTE DESIGN 12R	
Référence	Colisage	Référence	Colisage
P06402	1	P06432	1

Les étagères s'adaptent aussi avec tous les autres modèles de coffrets métal et plastique.
Additionner les hauteurs respectives du coffret ou bac avec le châssis pour obtenir la hauteur totale de découpe.



8 kg maxi par étagère
Uniquement pour corps solide

BACS - ÉTAGÈRES DESIGN - PROF. 160 MM

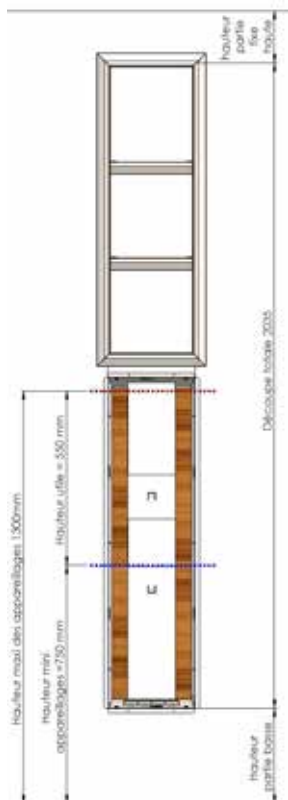

ÉTAGÈRES					
Référence	Désignation	Colisage	Dimension	Découpe + bac 3 R	Cote sous plafond
P06492	Étagère MÉTAL 2 R étagère	1	345 x 988 x 120	276 x 2035	BAS
					HAUT
					165
					300

BAC			PORTE DESIGN		
Référence	Désignation	Colisage	Référence	Désignation	Colisage
P06463	Bac MÉTAL 3 R	5	P06123	Porte 3 R	1

Les étagères s'adaptent aussi avec tous les autres modèles de coffrets métal et plastique.
Additionner les hauteurs respectives du coffret ou bac avec le châssis pour obtenir la hauteur totale de découpe.




8 kg maxi par étagère
Uniquement pour corps solide

Dimensions en mm

COFFRETS ET BACS SUR MESURE SOLUTION CHÂSSIS

Choisir le COFFRET ou BAC avec le CHÂSSIS en fonction de l'installation, idéal pour accessibilité uniquement arrivées hautes.
Additionner les hauteurs respectives du coffret ou bac avec le châssis pour obtenir la hauteur totale de découpe.

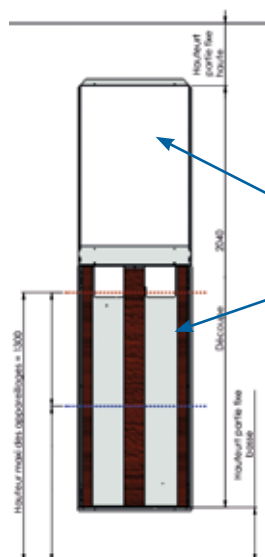

Châssis


Coffret



Châssis pour résistance de la découpe pour une fixation optimale de la trappe.

CHÂSSIS COFFRET	
Désignation	4 R
Référence châssis	P06101
Référence trappe visite	P06414
Hauteur découpe	740

COFFRET					
Désignation	3 R	4 R	6 R	8 R	12 R
Référence coffret	P06403	P06404	P06406	P06408	P06402
Référence porte	P06413	P06414	P06416	P06418	P06412
Hauteur découpe	520	650	780	900	1170
Hauteur découpe totale	1260	1390	1520	1640	1910

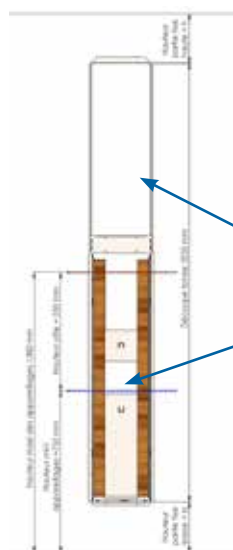

Châssis

Bac

CHÂSSIS BAC	
Désignation	2 R
Référence châssis	P06104
Référence trappe visite	P06112
Hauteur découpe	1000

BAC				
Désignation	1,5 R	2 R	3 R	4 R
Référence coffret	P06465	P06462	P06463	P06464
Référence porte	P06115	P06112	P06113	P06114
Hauteur découpe	820	930	1050	1160
Hauteur découpe totale	1820	1930	2050	2160

PORTE TRAPPE DE VISITE GRAND MODÈLE (uniquement pour coffret)

Solution esthétique et économique avec porte unique pour accès au coffret et réalisation de la trappe d'accessibilité GTL.

Référence	Colisage	Découpe totale	Hauteur découpe basse selon coffret		Dimension totale porte
P05916	1	530 x 1110	3R	880	580 x 1200
			4R	750	
			6R	620	

- 1 Ouverture dans la plaque de plâtre (530 x 1110 mm).
- 2 Pose coffret métallique 3, 4, 6 rangées
- 3 Pose de la porte P05916.
- 4 Plaque d'aspect sécable et amovible (sans démontage de la porte)



Pose haut du coffret à 1,40 m (PMR)

Dimensions en mm

GOULOTTES MÉTAL GTL


Large gamme de goulottes métalliques pour GTL simple & double 65 & 80 mm de profondeur, version toute hauteur (TH) et mi hauteur (MH) avec finition plafond par cornet ou plafonnier. Système de goulotte innovante permettant la pose sans coupe pour hauteur sous plafond de 2,4 à 2,6 m réglable par coulisement de la partie haute/basse sur la partie centrale. Goulotte laquée blanc garantissant une esthétique de qualité dans le temps (pas d'altération de couleur) – RAL 9003.



MODE DE POSE

- Poser en premier la partie centrale avec les fixations hautes à 1,40 m pour la pose des appareillages selon amendements A3.
- Présenter les parties hautes et basses, tracer et implanter les fixations sans visser complètement.
- Venir accrocher les parties hautes et basses sur les systèmes boutonnières.
- Finir de fixer en vissant complètement les vis au travers des trous de passage et les obturer avec les bouchons plastiques.


GOULOTTE SIMPLE 65 MM

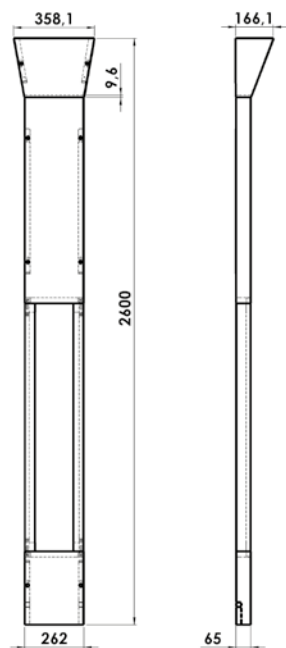

TOUTE HAUTEUR (THS)

Références	P08266
Dénomination	GOULOTTE THS 65 mm + cornet 150 mm

GOULOTTE DOUBLE 65 MM

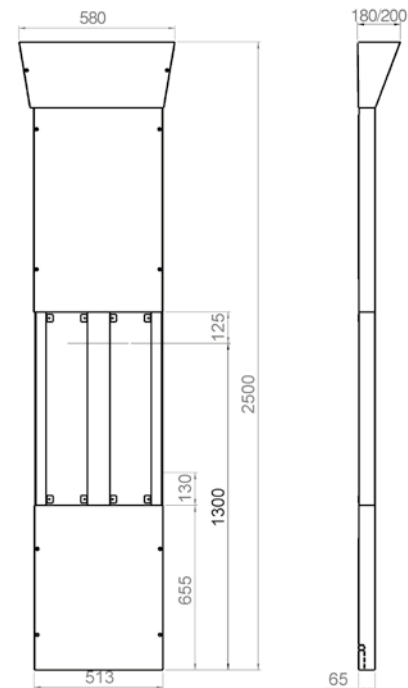

*Dimensions utiles : 770

	TOUTE HAUTEUR (THD)	MI HAUTEUR (MHD)
Avec cornet	P08516	P08506
Sans cornet	P08532	P08512

ACCESSOIRES

CORNET GOULOTTE DOUBLE 65 et 80

Références	Colisage	Dimensions	
P08502	1	P 65 x 180 à 200 x 580	
P08500	1	P 80 x 180 à 200 x 580	



Ajustable en profondeur

PLAFONNIER GOULOTTE DOUBLE 65 et 80

P08504	1	Largeur 580 à 620 Profondeur 180 à 220	
--------	---	---	--



Ajustable en profondeur et en largeur

SÉPARATEUR COURANT FORT/FAIBLE DOUBLE 65

P08503	1 (Sachet de 3)	P 40 x H 850	
--------	--------------------	--------------	--

Jeu de cornière pour pose arrière partie basse/haute.
Séparation arrivée EDF. Pose directe sur le mur.



Élément à fixer avant la goutte

PLAQUE D'ASPECT PLASTIQUE

P08590	10	250 x 400	
P08591	10	250 x 290	




Découpe facile de la plaque selon dimension souhaitée et sous film protecteur vert.

BOUCHONS D'OBTURATION

P08501	100	Ø 12 blanc	
--------	-----	------------	--

GOULOTTE DOUBLE 80 MM

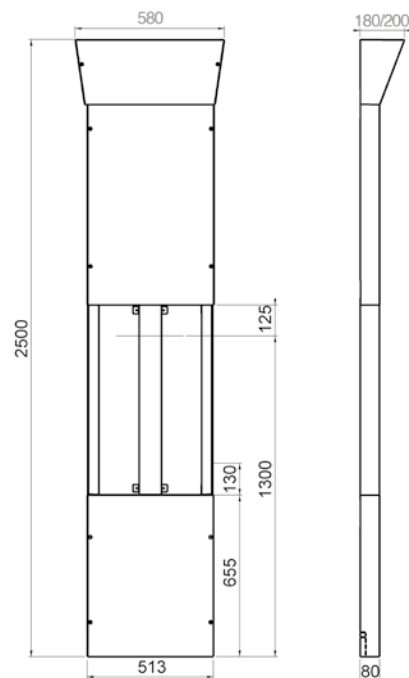

*Dimensions utiles : 770

	TOUTE HAUTEUR (THD)	MI HAUTEUR (MHD)
Avec cornet	P08518	P08508

* Jusqu'à épuisement des stocks

Dimensions en mm



SIB-TEC + CONTRE-ÉCROU

	Filetage	Référence	Capacité de serrage		Colisage
			Min	Max	
Métrique	16	F7021601	3,5	10,0	50
	20	F7022001	8,0	14,0	50
	25	F7022501	9,0	18,0	25
PG	07	F7000701	2,5	6,5	50
	09	F7000901	2,5	8,0	50
	11	F7001101	3,5	10,0	50
	13	F7001301	5,0	12,0	50
	16	F7001601	7,0	14,0	50
	21	F7002101	9,0	18,0	25



SIB-TEC SET + CONTRE-ÉCROU + OBTURATEUR MOUSSE MONTÉ

	Filetage	Référence	Capacité de serrage		Colisage
		RAL7035	Min	Max	
Métrique	12	F7021205	2,5	6,5	50
	16 ²	F7021605	3,5	10,0	50
	20 ¹	F7022055	7,0	12,0	50
	20 ²	F7022005	8,0	14,0	50
	25 ²	F7022505	9,0	18,0	25
	32	F7023205	14,0	25,0	20
	40	F7024005	18,0	32,0	10
	50	F7025005	24,0	38,5	5
PG	63	F7026305	35,0	48,0	5
	07	F7000710	2,5	6,5	50
	09	F7000910	2,5	8,0	50
	11	F7001110	3,5	10,0	50
	13	F7001310	5,0	12,0	50
	16	F7001610	7,0	14,0	50
	21	F7002110	9,0	18,0	25
	29	F7002910	14,0	25,0	20
	36	F7003610	18,0	32,0	10
	42	F7004210	24,0	38,5	5
	48	F7004910	35,0	48,0	5



CLIP-TEC

	Filetage	Référence	Capacité de serrage		Colisage
			Min	Max	
PG	16	F8021605	3,5	10,0	50
	16	F8021641	2,0	7,0	50
	20	F8022054	7,0	12,0	50
	20	F8022061	3,0	9,0	50
	25	F8022503	9,0	18,0	25
	25	F8022541	7,0	16,0	25



LAITON



SIB-TEC

	Filetage	Référence	Capacité de serrage		Colisage	Contre-écrous
			Min	Max		
Métrique	12	C5212000	2,5	6,5	50	D4312109
	16	C5216000	4,0	9,5	50	D4316107
	20	C5220000	7,0	13,0	50	D4320104
	25	C5225000	8,0	16,0	25	D4325109
	32	C5232000	11,0	21,0	20	D4332107
	40	C5240000	15,0	27,0	10	D4340102
	50	C5250000	22,0	35,0	5	D4350101
	63	C5263000	35,0	48,0	5	D4363101
PG	07	C5007000	2,5	6,5	50	D4007104
	09	C5009000	4,0	9,5	50	D4009101
	11	C5011000	6,0	11,5	50	D4011101
	13	C5013000	7,0	13,0	50	D4013105
	16	C5016000	8,0	15,0	50	D4016106
	21	C5021000	11,0	19,0	20	D4021100
	29	C5029000	16,0	26,0	20	D4029106
	36	C5036000	22,0	34,5	10	D4036104
	42	C5042000	27,0	40,0	5	D4042105
	48DIN	C5049000	35,0	48,0	5	D4049104



BORNES AVEC PATTES

Section mm²	Référence		Intensité max Ampère	Colisage
	RAL 7035	RAL 3020		
6	B0401302	-	25	100
10	B0402309	-	32	100
16	B0403306	B0403405	40	100
25	B0404303	B0404402	63	100
35	B0405300	B0405409	80	50
50	B0406307	B0406406	100	50
70	B0407304	-	160	50



GAINES MÉTALLIQUES REVÊTUES PVC TYPE MSB 7 APE

Gaine pour raccords PG / ISO	Ø extérieur	Ø intérieur	Rayon de courbures	Référence	Colisage m
PG 07 - M 12	13,3	9,6	32,0	M0407007	50
PG 09 - M 16	15,4	11,4	40,0	M0409001	50
PG 11 - M 16	18,8	14,2	45,0	M0411004	50
PG 13 - M 20	20,6	16,0	50,0	M0413008	50
PG 16 - M 20	22,7	18,0	50,0	M0416009	50
PG 21 - M 25	28,5	23,0	60,0	M0421003	25
PG 29 - M 32	37,0	31,1	70,0	M0429009	25
PG 36 - M 40	47,3	40,3	95,0	M0436007	15
PG 48 - M 63	60,2	51,8	130,0	M0448000	15



FLASHEZ ET DÉCOUVREZ NOTRE
CATALOGUE COMPLET ET NOS
GAMMES SPÉCIFIQUES

Dimensions en mm

LEXIQUE

Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits	Références	Pages	classe produits
B0500000	7	1	P0107014	16	1	P01831	5	1	P03181	11	1	P06109	26	1	P11084	6	1			
B0500001	7	1	P0107100	17	3	P02000	4	1	P03182	11	1	P06110	25	1	P11084	20	1			
B0525600	7	1	P0107112	16	1	P02002	5	1	P03183	11	1	P06110	26	1	P11127	15	1			
B0535600	7	1	P0107129	16	1	P02005	5	1	P03184	11	3	P06111	27	1	P11127	20	1			
B0560600	7	1	P0107200	17	1	P02010	5	1	P03185	11	1	P06112	27	1	P11184	6	1			
B0595600	7	2	P0107204	16	3	P0201001	16	1	P03200	8	1	P06112	31	1	P11184	20	1			
P0000090	15	3	P0107204	17	3	P02011	5	1	P03205	16	1	P06113	27	1	P12871	20	1			
P0000111	6	1	P0107211	16	1	P0201100	16	3	P03210	15	1	P06113	31	1	P12971	20	1			
P0001007	13	1	P0107211	17	1	P02020	4	1	P03220	15	3	P06114	27	1	P13871	20	1			
P0001206	13	1	P0107229	16	1	P02025	4	1	P03240	8	1	P06114	31	1	P13971	20	1			
P0019804	14	1	P0107231	16	1	P02030	5	1	P03245	16	1	P06115	27	1	P16840	20	1			
P0019904	14	1	P0107300	16	3	P02032	5	1	P03248	19	2	P06115	31	1	P32525	19	1			
P0029032	8	1	P0110013	6	1	P02080	4	4	P03250	19	1	P06117	29	1	P32526	19	1			
P0029032	9	1	P01120	15	1	P02080	9	4	P0325016	6	3	P06118	27	1	P32969	19	1			
P0029803	14	1	P01121	15	1	P0211048	15	1	P0325017	19	1	P06121	27	3	P32971	18	1			
P0029812	15	1	P01123	15	1	P02120	4	1	P0325020	6	1	P06122	27	3	P32972	18	1			
P0029827	15	1	P01124	15	1	P02120	9	1	P0325021	19	1	P06123	27	3	P32973	18	1			
P0029840	15	1	P01125	15	2	P0212000	8	1	P0325025	6	1	P06123	30	3	P33969	19	1			
P0029841	15	1	P01126	15	2	P0212000	9	1	P0325026	19	1	P06124	27	3	P33971	18	1			
P0029902	9	3	P01130	15	3	P0212001	8	1	P0325032	6	1	P06128	27	4	P33972	18	1			
P0029903	6	1	P0113430	5	3	P0212001	9	1	P0325033	19	1	P06202	24	4	P34971	18	1			
P0029903	14	1	P01135	11	1	P0212020	9	3	P0325040	6	1	P06204	24	3	P34972	18	1			
P0029912	15	1	P01137	15	1	P0212021	8	1	P0325041	19	1	P06206	24	4	P35440	18	1			
P0029927	15	3	P0119100	16	1	P0212021	9	1	P0325050	6	3	P06402	26	1	P35449	18	1			
P0029940	15	3	P0119100	20	1	P0212140	8	1	P0325051	19	1	P06402	30	1	P36839	19	1			
P0029941	15	1	P0119106	13	4	P0212140	9	1	P0325063	6	3	P06402	31	1	P36840	18	1			
P0030099	9	3	P0119120	5	1	P02122	6	1	P0325064	19	1	P06403	26	1	P36842	18	1			
P0039000	8	1	P0119176	13	3	P02128	4	1	P0325076	19	3	P06403	31	1	P36850	18	1			
P0039000	9	1	P0119801	5	1	P02208	4	1	P0325091	19	3	P06404	26	1	P36854	18	1			
P0039050	6	1	P0119931	5	1	P0221090	6	1	P03305	16	1	P06404	31	1	P36855	18	1			
P0039063	15	1	P0119966	4	1	P0221091	6	3	P03315	16	1	P06406	26	1	P36859	18	1			
P0039070	15	3	P01603	5	1	P02225	4	1	P03325	16	1	P06406	31	1	P36860	18	1			
P0039802	14	1	P01610	5	1	P02228	4	1	P03345	16	3	P06407	29	1	P36890	19	1			
P0039803	14	1	P01611	5	1	P02900	17	2	P0390002	8	1	P06408	26	1	P36891	19	3			
P0039806	14	1	P01620	5	1	P02908	17	2	P0390019	8	1	P06408	31	1	P36894	19	1			
P0039807	14	1	P01625	5	1	P02920	17	2	P0390026	8	1	P06412	25	1	P36895	19	1			
P0039813	14	1	P01631	5	1	P02928	17	2	P0390033	8	1	P06412	26	1	P38640	18	1			
P0039832	15	3	P01760	13	1	P0300162	6	1	P0390118	8	1	P06412	31	1	P38645	18	1			
P0039833	15	3	P01761	13	3	P0300209	6	1	P0390125	8	1	P06413	26	1	P38649	18	1			
P0039834	15	3	P0176120	13	1	P0300254	6	1	P0390132	8	1	P06413	31	1	P38650	18	1			
P0039840	15	3	P01762	13	1	P0300322	6	1	P0391009	8	1	P06414	25	1	P39120	19	3			
P0039902	14	1	P01763	13	1	P0300400	6	1	P0391010	8	3	P06414	26	1	P39170	19	3			
P0039903	14	1	P0176300	13	1	P03016	6	1	P0391016	8	1	P06414	31	1	P41004	20	3			
P0039906	14	1	P0176301	13	1	P03016	13	1	P0392000	8	1	P06414	25	1	P41010	20	1			
P0039907	14	1	P01764	13	3	P03020	6	1	P0392014	8	1	P06416	25	1	P41704	20	3			
P0039913	14	1	P01765	13	1	P03020	13	1	P0392016	8	1	P06416	26	1	P46830	20	3			
P0039932	15	2	P01766	13	1	P03025	6	1	P0392135	8	3	P06416	31	1	P46840	20	1			
P0039933	15	3	P01767	13	4	P03025	13	1	P0392139	8	3	P06417	29	1	P46850	20	3			
P0039934	15	1	P01770	12	1	P03032	6	1	P0407112	17	1	P06418	26	1	P46855	20	3			
P0039940	15	1	P01771	12	1	P03032	13	1	P0407129	17	1	P06418	31	1	P47540	20	1			
P0039970	15	3	P01772	12	1	P03040	6	1	P04081	6	2	P06420	25	1	P47550	20	1			
P0101440	5	3	P01773	12	1	P03040	13	1	P04350	7	1	P06422	25	3	P48540	20	3			
P0102001	6	1	P01774	12	3	P03100	8	1	P04351	7	1	P06422	26	3	P48585	20	1			
P01042	6	1	P01775	12	1	P03100	9	1	P04388	7	1	P06423	26	1	P48640	20	3			
P0104203	6	1	P01776	12	1	P03101	8	1	P04389	7	1	P06424	25	1	P91230	4	1			
P0104210	6	1	P01777	12	3	P03101	9	1	P04390	7	1	P06424	26	1	P9900028	13	1			
P0104300	6	1	P01779	12	1	P03105	16	1	P05504	27	1	P06426	25	1						
P01052	6	1	P01780	12	1	P03115	16	1	P05610	27	3	P06426	26	1						
P0106009	6	1	P01782	12	1	P03120	9	3	P05611	27	3	P06428	26	3						
P0106108	6	1	P01783	12	1	P03135	16	1	P05612	27	3	P06432	26	3						
P01063	6	3	P01784	12	3	P03140	8	1	P05916	25	1	P06432	30	3						
P0106640	5	1	P01810	5	1	P03140	9	1	P05916	31	1	P06444	30	3						
P0106650	5	3	P01811	5	1	P03141	8	1	P06101	31	1	P06444	25	3						
P0107000	17	2	P01820	5	1	P03141	9	1	P06101	25	1	P06461	27	1						
P0107006	16	1	P01825	5	1	P03145	16	1	P06104	31	1	P06462	27	1						
P0107013	16	1	P01830	5	1	P03180	11	1	P06108	26	1	P06462	31	1						

Classe 1 et 2 = gérés en stock / Classe 3 et 4 = à la demande



Solutions Industry & Building®

**SIÈGE SOCIAL, USINE
HEADQUARTERS, PLANT**

FRANCE

25, rue Théophile Somborn
F-57220 BOULAY-MOSELLE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
E-mail : contact@sibadr.com

**SERVICE COMMERCIAL
SALES DEPARTMENT**

FRANCE

Tel. +33 (0)3 87 79 39 81
+33 (0)3 87 79 39 80
E-mail : contact@sibadr.com

EXPORT

Tel. +33 (0)3 87 79 35 63
+33 (0)3 87 79 35 48
E-mail : export@sibadr.com

Conditions générales de ventes
Terms and conditions of sales
Scan me



www.sibadr.com - <https://new.abb.com/fr>



SIB Solutions Industry & Building

by ABB